

仕様変更のご案内

SmartAXIS シリーズ FT1A 形コントローラ Touch

SmartAXIS シリーズ FT1A 形コントローラ Touch の LCD 制御 IC の変更にもなうソフトウェアの互換性についてご案内いたします。



実施時期

2022年3月生産分より順次実施（LCD 制御 IC 変更）
 ※実施時期前であっても、受注状況に応じて、変更品を出荷させていただきます場合があります。

対象製品

SmartAXIS シリーズ FT1A 形コントローラ Touch カラータイプ 9機種


タイプ	入出力点数	出力タイプ	LCD	ベゼル色	形番
リレー出力	12点 (入カ8/出カ4)	4点 10A リレー出力	TFT カラー	ライトグレー	FT1A-C12RA-W
				ダークグレー	FT1A-C12RA-B
				シルバー	FT1A-C12RA-S
トランジスタ 出力	14点 (入カ8/出カ6)	4点 Tr シンク出力 2点アナログ出力		ライトグレー	FT1A-C14KA-W
				ダークグレー	FT1A-C14KA-B
				シルバー	FT1A-C14KA-S
		4点 Tr ソース出力 2点アナログ出力		ライトグレー	FT1A-C14SA-W
				ダークグレー	FT1A-C14SA-B
				シルバー	FT1A-C14SA-S

変更内容

カラーLCD の制御 IC を変更します。 ※表示機能への影響はありません。
 変更前後で制御処理が異なるため、システムソフトウェアの互換性がなくなります。
 変更後の製品は、以下バージョン以降のシステムソフトウェアを使用していただきますようお願いいたします。
 ※以下バージョン以降であれば、変更前後どちらの製品も動作します。

WindO/I-NV3	システムソフトウェア
Ver.5.76	Ver.4.17

その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。

なお、WindO/I-NV3 のバージョンは、WindO/I-NV3 ソフトウェア右上の  アイコンをクリック後、表示されるメニューから、「WindO/I-NV3 について」をクリックすると確認できます。



変更理由

カラーLCD の制御 IC が廃止のため。

識別表示


変更後の製品は、個装ラベルおよび製品筐体に印字しているハードウェアバージョンを「V200」に変更します。

- 表示期間：2022年3月生産分より（受注状況に応じて、早まる可能性もあります）
- 識別例：

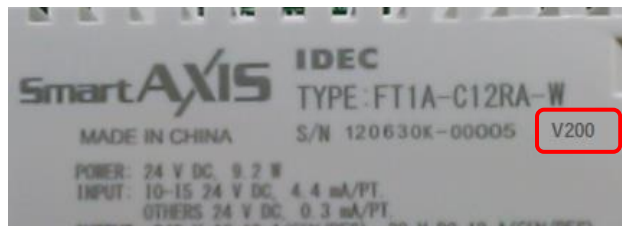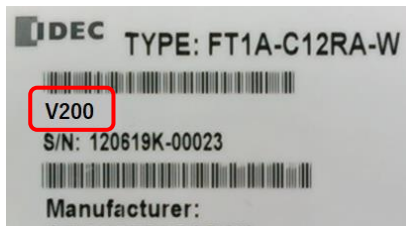


補足：変更後のLCDに対応していないシステムソフトウェアをダウンロードしようとした場合
 変更後の製品に対応していないシステムソフトウェア（Ver.4.16以前）をダウンロードしようとした際には以下のようなメッセージが表示されます。


◆WindO/I-NV3 を使用した場合

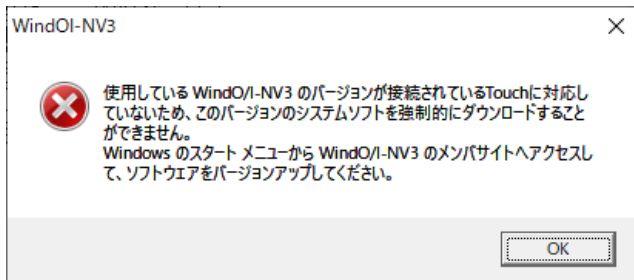

◆Downloader を使用した場合

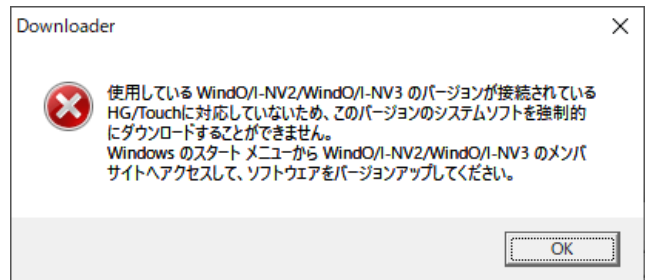

◆製品本体を操作してダウンロードした場合（オートラン機能やデータ転送機能を使用した場合）

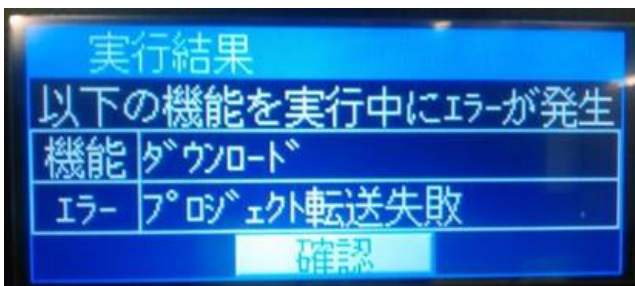

上記のメッセージが表示された場合は、弊社ホームページより【システム統合ソフトウェア Automation Organizer アップデート版】をインストールしてソフトウェアをアップグレードし、最新の WindO/I-NV3 や Downloader でダウンロードしてください。

<https://jp.idec.com/idec-jp/ja/JPY/RD/software/automation-organizer>

オートラン機能やデータ転送機能用のプロジェクトデータは、この最新版 WindO/I-NV3 で作成してください。