


## 補足説明書

### LF1D形LED照明ユニット LF1D-H/-Jシリーズ ＜1. 5mケーブル+M12コネクタタイプ＞


本書は、別途添付の「取扱説明書(B-1574(O))」と併せてお読みください。

#### 形番構成

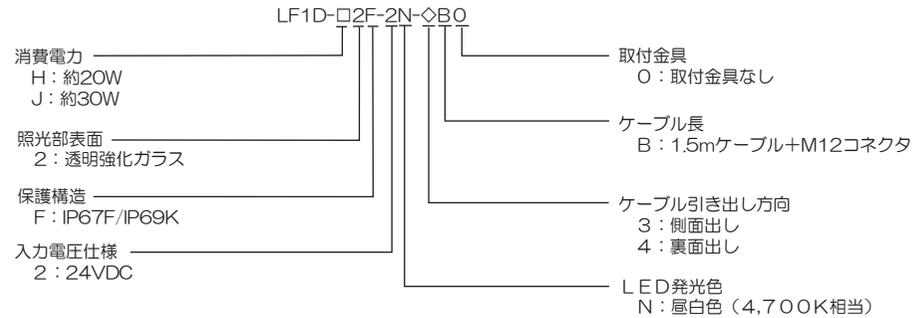

#### 配線

＜1. 5mケーブル+M12コネクタタイプ＞  
LF1D-□2F-2N-◇B○

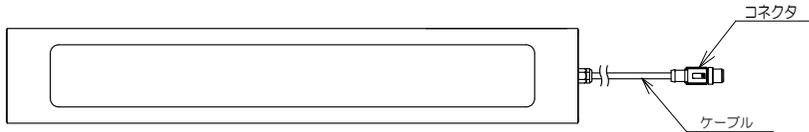


#### ●コネクタ仕様

コネクタタイプ	M12コネクタ (プラグ4ピン)
推奨締付トルク	0.4N・m
ハウジング材料	TPU
ローレット材質	亜鉛ダイキャスト (ニッケルめっき)

#### ●ケーブル仕様

シース材質	PUR
最小曲げ半径	15mm (固定時)


コネクタピン配置

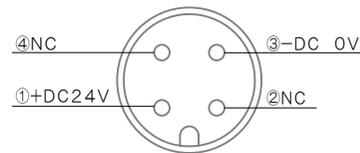

#### 外形図及び寸法

＜1. 5mケーブル+M12コネクタ横出しタイプ／1. 5mケーブル+M12コネクタ裏出しタイプ＞  
LF1D-H2F-2N-3B○/LF1D-H2F-2N-4B○  
(裏面出しタイプは図中点線部参照)

単位 (mm)

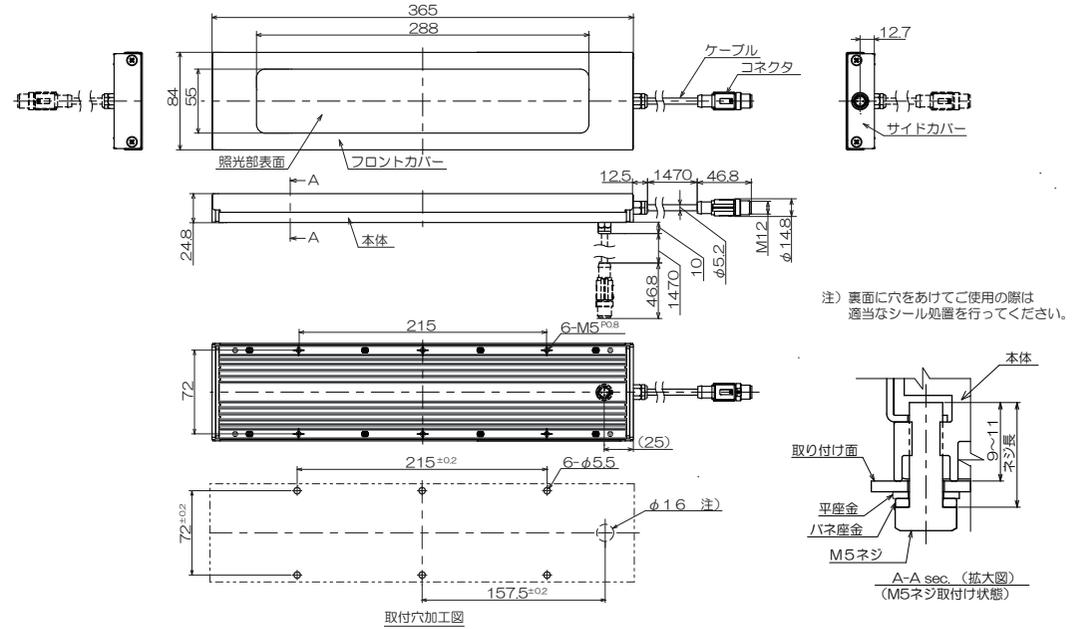

注) 裏面に穴をあけてご使用の際は  
適当なシール貼付を行ってください。

＜1. 5mケーブル+M12コネクタ横出しタイプ／1. 5mケーブル+M12コネクタ裏出しタイプ＞  
LF1D-J2F-2N-3B○/LF1D-J2F-2N-4B○  
(裏面出しタイプは図中点線部参照)

