


角胴

MAシリーズ 集合形コントロールユニット

取付作業の大幅な省力化、コストダウンを実現。 受注生産品
 MAシリーズ(MA2/3形)コントロールユニットから任意に選定可能。

IDEC・MAシリーズ小形コントロールユニットを専用のフレームに取り込んだ集合形です。組立完成品でお届けいたします。

- 専用のフレームに組み込んだ集合形。
- 最大取付数「たて4個×よこ12個」。(MA2形の場合)
- 短胴22mmの小形・省スペース。
- 高輝度・スーパーLEDユニット採用。

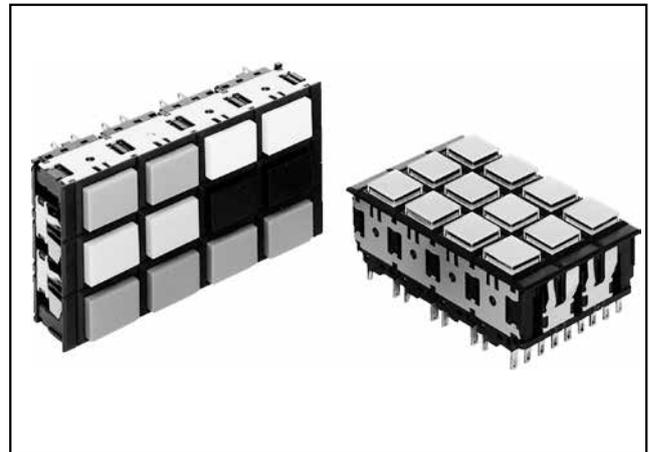

□ 主要仕様

取付可能ユニット(*1)	MAシリーズ(MA2形、MA3形)LED照光押ボタンスイッチおよび押ボタンスイッチ全機種
ユニットの最大取付数	MA2形 [たて4個 よこ12個] MA3形 [たて4個 よこ9個] ただし1列形、1段形およびMA2形とMA3形の混在取付けはできません。
取付パネル厚	1.0~4.0mm
フレーム材質・色	ステンレス製・生地色
使用周囲温度	-25~+55℃(ただし、氷結しないこと) 保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと)

*1) ユニットの詳細はMAシリーズコントロールユニットをご覧ください。

□ 取付金具

MAシリーズ集合形本体をパネル裏面より強固に固定するための金具です。本体に付属しています。


取付位置および使用数

段数(たて)	取付金具の使用数	概略図
2段	2個	
3段	4個	
4段	4個	


注) 取付金具のねじ締付トルクは0.39N・m以下。

取付方法


パネルへの取付け時、本体をパネル全面より挿入後、裏面より付属の取付金具を取付溝にはめ込んで、下図のようにねじを締め付けます。その後、締め付けたねじに“ねじロック”を施します。

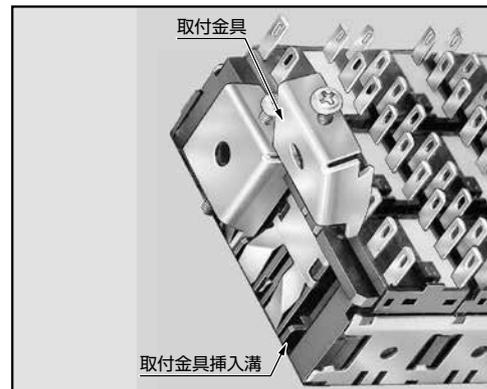

(注) 取付金具の切欠き部分まで挿入溝に入れてください。

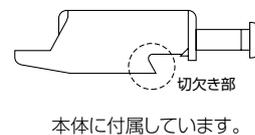



□ 端子配列図 (BOTTOM VIEW)

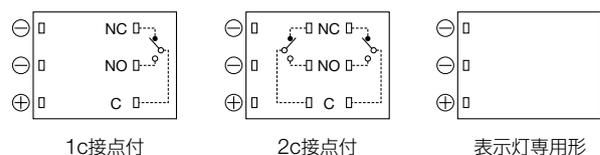

外形寸法図

(単位: mm)


MA2形 [正角形] 集合

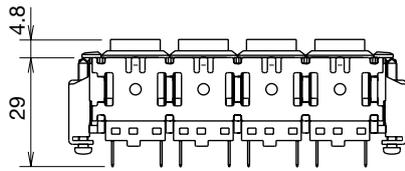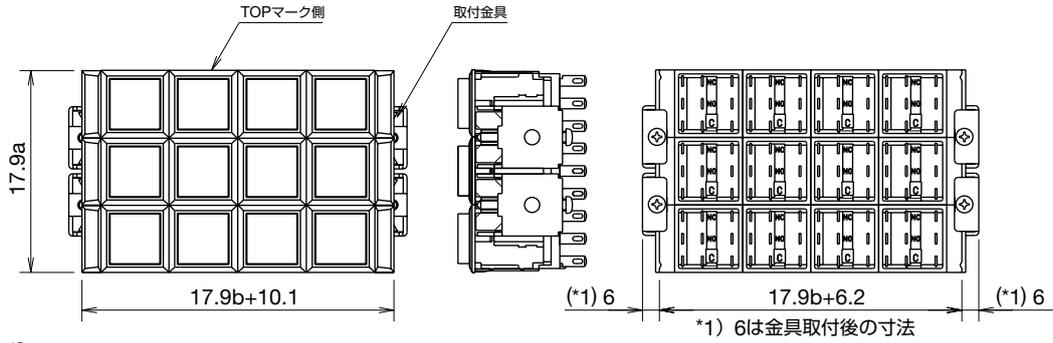



a,b: 本体の取付個数

パネルカット

(取付パネル厚1.0~4.0mm)

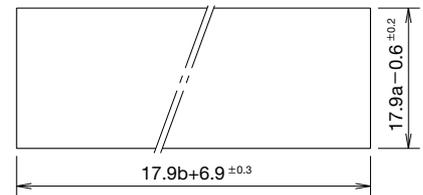


MA3形 [よこ列・長角形] 集合

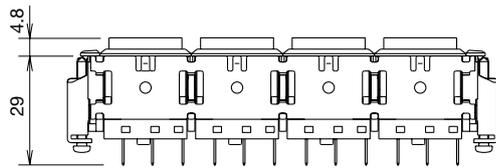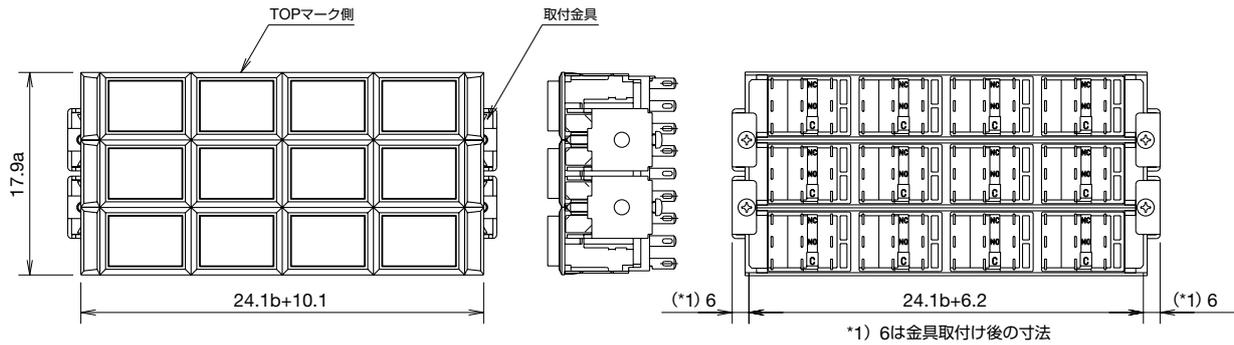

a,b: 本体の取付個数

パネルカット

(取付パネル厚1.0~4.0mm)

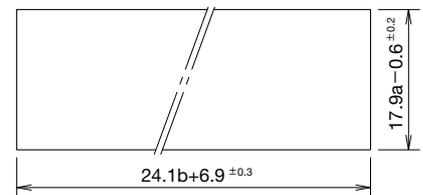

□ ご使用に際して

レンズ・記名板の脱着、LEDユニットの取扱い、配線時の注意などはMAシリーズ小形コントロールユニット単体の場合と同じです。詳細は弊社ホームページより、角胴MAシリーズ小形コントロールユニットカタログをご覧ください。

□ ご注文に際して

ご注文の方法、価格、納期等についてはお問い合わせください。