


押しても安心
接触感染対策・
衛生対策に

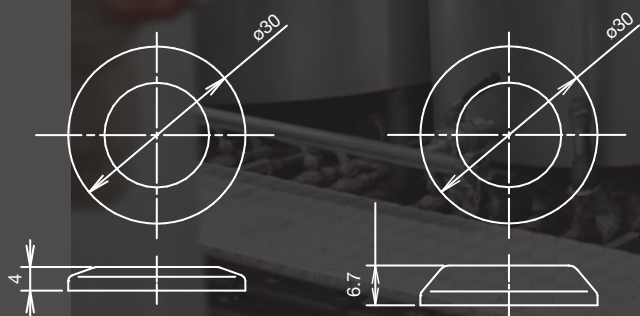

ø22 抗菌カバー（CWシリーズ対応）

- 防塵、防水、さらに抗菌も!
- 低コストかつスピーディーな抗菌ソリューション!
- 取付簡単! 面倒な拭取り作業が不要に!
- 透明度が高く、照光押ボタンスイッチにも対応!

丸平形



丸突形




CW取付時





不特定多数の人が
触れる箇所に

衛生対策が求められる
作業現場に

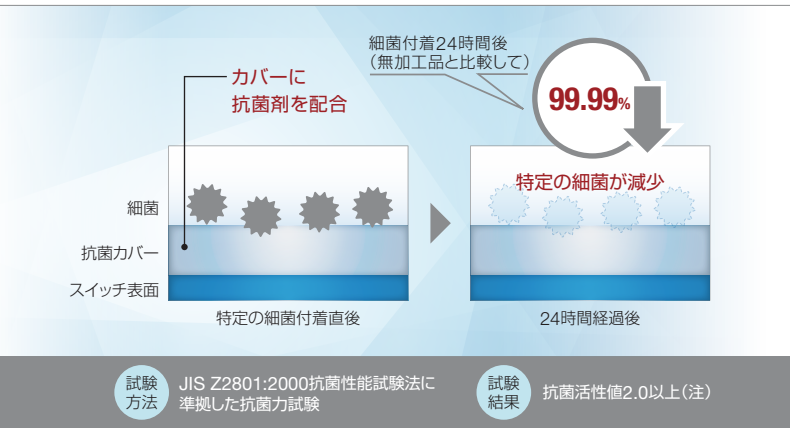

細菌付着24時間後の
菌の減少率は99.99%以上

- 注) • 抗菌とは、カバーの表面に付着した細菌の増殖を抑制する効果が検証されていることを指します。
• 抗菌活性値とは、抗菌加工製品と無加工製品における細菌を接種培養後の生菌数の対数値の差を示す値です。本規格の試験方法によって得られる抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌加工製品は抗菌効果があるものと判断されます。
• 本チラシのデータは当社試験による測定値であり、実際の抗菌効果を保証するものではありません。

抗菌対応機種

種類	外観	仕様	外形寸法図(単位:mm)
CW-丸平形		<ul style="list-style-type: none"> ゴム製(透明シリコンゴム) 保護構造: IP66/67 UL Type 4X 	
CW-丸突形		<ul style="list-style-type: none"> 取付パネル厚: 0.8~3.2mm 	

• ご要望の際は当社営業までお問い合わせください。

抗菌対応例

クリーン環境の抗菌

照光押ボタンスイッチ CW4L + 抗菌カバー = 食品・精密機器・衛生設備

IDEC株式会社

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64

jp.idec.com



お問合せはこちらから

- 本チラシに記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
- 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。

F1160-1 本チラシ記載の情報は、2022年8月現在のものです。

