

取扱説明書

保管用

VMV形防爆LED照明器具用パイプ吊形取付金具

この度は、IDEC製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご注文の製品に間違いがないかご確認のうえ、この取扱説明書の内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、この取扱説明書はユーザー様にて大切に保管ください。

安全上のご注意

本取扱説明書では、誤った取扱いをした場合に生じることが予測される危険の度合いを「警告」「注意」として区別しています。それぞれの意味は以下の通りです。

警告

取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

注意

取扱いを誤った場合、人が重傷を負うか物的損害が発生する可能性があります。


警告

- 使用条件が本取扱説明書に記載の内容と相違のないことを必ず読んでご確認ください。
- お客様での分解、修理、改造は絶対におやめください。
- 高所や足場の不安定な場所での取付けは、製品の落下等安全に十分注意して行ってください。
- 照明器具の取付けは、器具の質量に耐える場所に確実に取り付けてください。

注意


- 本製品に外力を加えないでください。また破損した状態で放置、使用しないでください。
- 振動・衝撃の多い場所で使用する場合、ねじ緩みや固定部の外れに注意してください。

1 付属品

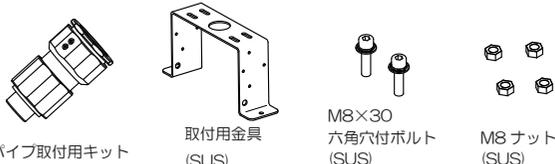

2 一般仕様


取付パイプ



注意

- 取付側パイプはお客様でご用意ください。
- VMV形防爆LED照明器具と各種取付金具の重量に十分耐えられるパイプを選定してください。

パイプ取付用キット

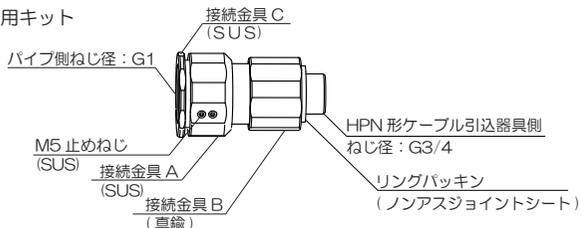


部品名称	パイプ取付用キット	取付用金具
質量(約)	0.6 kg	1.0 kg


※使用環境はVMV形防爆LED照明器具に準じます。

3 取付方法


1. ケーブルに下図の順に各部品を通してください。
HPN形ケーブル引込器具の取付方法はVMV形LED照明器具の取扱説明書を参照してください。

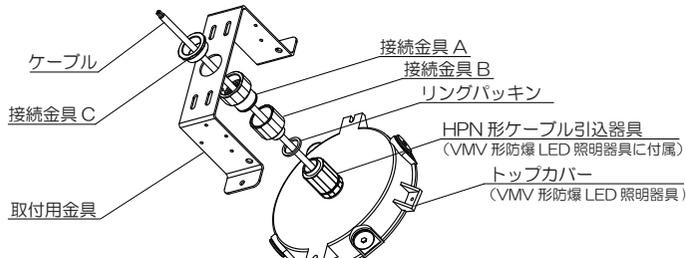

2. HPN形ケーブル引込器具と接続金具Bを強固に締め付けてください。

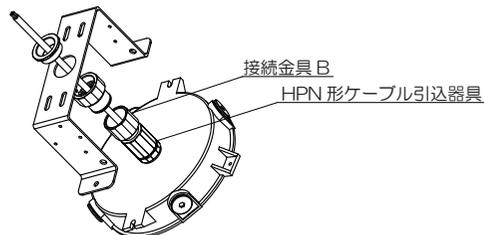


3. 接続金具Bに接続金具Aを押し込んでください。押し込む際にOリングが接続金具A側のOリング取付溝からはみ出さないようご注意ください。

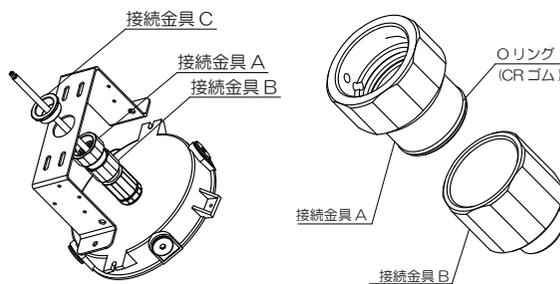

4. 付属の六角穴付ボルト、ナットを用いてVMV形照明器具と取付用金具をダブルナット(※1)で取り付けてください。
(※1) ダブルナットの固定方法
①内側のナットを締め付ける。(締付トルク: 10.0~13.5N・m)
②外側のナットを締め付ける。(締付トルク: 10.0~13.5N・m)
③外側のナットを緩まないよう固定して、内側のナットを緩める方向へ回しロックさせる。

警告


- 金具の取付けに不備があると落下等の危険性があります。

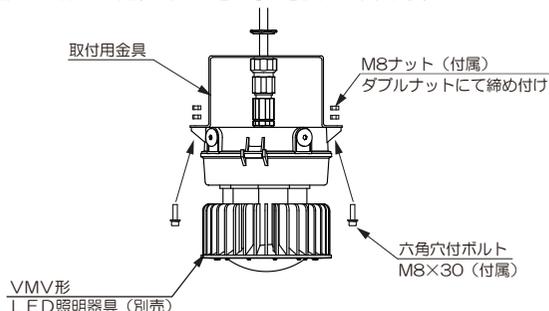

5. 接続金具Aを固定しながら接続金具Aと取付用金具に隙間が生じないように、取付金具Cをしっかりと締め付けてください。

警告


- 金具の取付けに不備があると落下等の危険性があります。
- HPN形ケーブル引込器具と取付金具Bの接続がゆるんでいないことを確認してください。

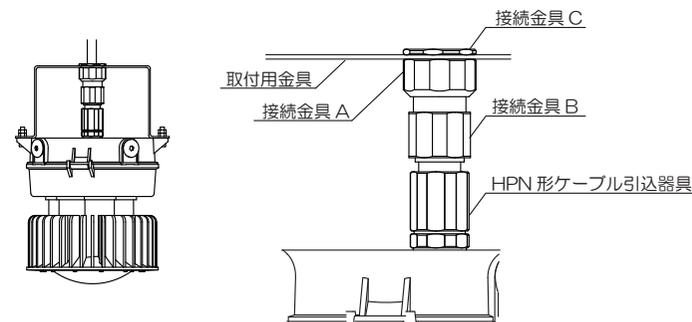


6. パイプを取り付けて、接続金具Aの止めねじ2箇所を締め付けてください。

注意

- パイプを奥までしっかりとねじ込んでください。ねじ込みが不十分な場合、落下、内部への浸水が発生する可能性があります。

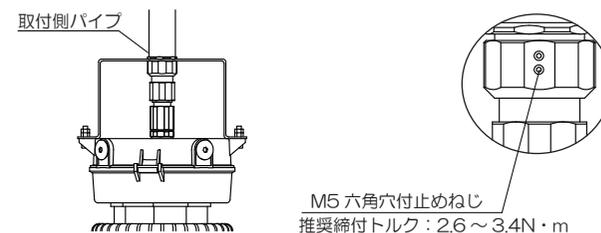

4 外形図

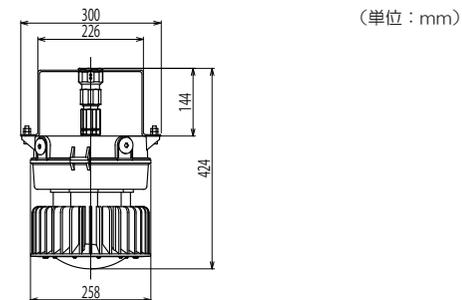

IDEC株式会社

<http://www.idec.com>

本社 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原 2-6-64 TEL: 06-6398-2500

取扱説明書でご不明な点が御座いましたら、下記の製品問合せ窓口へお問い合わせください。
「製品問合せ窓口」:
TEL: 0120-992-336
携帯電話、PHSの場合 TEL: 050-8882-5843
<受付時間>

9:00~12:00、13:00~17:00
土日祝日を除く、弊社営業日