

LEDユニット仕様変更のご案内

SLC30/40 シリーズ 集合表示灯

SLC30/40 シリーズ集合表示灯に搭載しているLEDユニットの仕様変更についてご案内いたします。これにより、一層の省エネルギー化を実現いたします。

対象機種

SLC30/40 シリーズ集合表示灯のLED 照光タイプ

実施日


2012年12月出荷分より順次実施

実施内容



- LEDユニットの仕様を変更いたします。
消費電力が最大72%の節減になります。
- 集合表示灯組立完成品の外観及び、その他の変更はありません。




SLC30 シリーズ 変更前





変更後



SLC40 シリーズ 変更前



変更後



※ 黄 (Y) の LED ユニットは、黄色のフィルタを取り付けた構造になっています。

形番、仕様および価格

<組立完成品>

- 形番及び、価格の変更はありません。
- 定格通電電流が変更になります。詳細は次ページの保守用部品の項をご覧ください。
- LEDユニットの輝度及び色調の変更はありません。

<保守用部品>

- ・形番及び、定格通電電流が変更になります。詳細は下表をご参照ください。
- ・SLC40 シリーズの形番体系を SLC30 シリーズと統一すると共に、形番中の「F」を「M」に変更します。
- ・LED ユニットの輝度及び、色調の変更はありません。
- ・価格の変更はありません。

●変更前

適合機種	定格使用電圧	LED ユニット形番	色指定記号	定格通電電流
SLC30	AC/DC6V	SLDN-36F-*T	R,G,Y,A,W	赤、黄、乳白：43mA 緑、アンバー：39mA
	AC/DC12V	SLDN-31F-*T	R,G,Y,A,W	赤、黄、乳白：23mA 緑、アンバー：21mA
	AC/DC24V	SLDN-32F-*T	R,G,Y,A,W,S, PW	赤、黄、乳白：13mA 緑、アンバー、青、ピュアホワイト：12mA
	DC24V	SLDN-32FW-RGT	—	赤：13mA/緑：12mA
SLC40	AC/DC24V	SLCN-2ET-*	R,G,Y,A,W,S, PW	赤、黄、乳白：23mA 緑：17mA アンバー、青、ピュアホワイト：21mA
	DC24V	SLCN-2ETW-RG	—	赤：23mA/緑：21mA



●変更後


適合機種	定格使用電圧	LED ユニット形番	色指定記号	定格通電電流
SLC30	AC/DC6V	SLDN-36M-*T	R,G,Y,A,W	赤、緑、黄、アンバー、乳白：12mA
	AC/DC12V	SLDN-31M-*T	R,G,Y,A,W	赤、緑、黄、アンバー、乳白：12mA
	AC/DC24V	SLDN-32M-*T	R,G,Y,A,W,S, PW	赤、黄、アンバー、乳白：12mA 緑、青、ピュアホワイト：11mA
	DC24V	SLDN-32MW-RGT	—	赤：12mA/緑：11mA
SLC40	AC/DC24V	SLCN-42M-*T	R,G,Y,A,W,S, PW	赤、緑、黄、アンバー、乳白、青、 ピュアホワイト：15mA
	DC24V	SLCN-42MW-RGT	—	赤：15mA/緑：15mA

*：色指定記号

識別表示

変更後の組立完成品には、梱包上に貼り付ける製品シール(下図)に「M」マークの表示を行います。

<識別表示期間：2013年6月生産分まで>

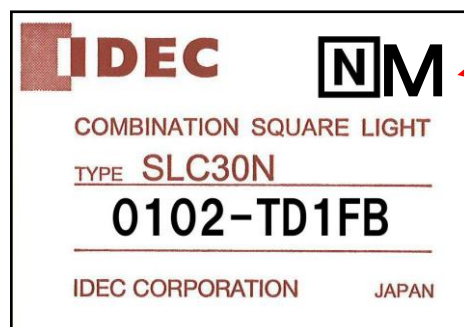

「M」マークの表示