

製品バージョンアップのご案内
FL1E 形スマートリレー & WindLGC

FL1E 形スマートリレーベースモジュールとアプリケーションソフトウェア WindLGC の仕様を変更し、製品のバージョンアップを行います。

対象機種および実施時期

ベースモジュール

形番	切り替え出荷時期
FL1E-H12SND	2010年9月

※順次切り替えいたします。

アプリケーションソフトウェア WindLGC

形番	切り替え出荷時期
FL9Y-LP1CDW	2010年9月

※順次切り替えいたします。

変更内容

ベースモジュール

FL1E-H12SND に時計機能が追加されます。
この変更に伴って、FL1E-H12SND の性能仕様に変更されます。


性能仕様	変更前	変更後
製品バージョン	バージョン 2, 3, 4	バージョン 5
時計のバックアップ時間 (25℃)	- (時計機能がないため、バックアップ不可)	80 時間(Typ.) (バッテリーカートリッジ ^{*1} を装着していない場合) 2 年間(Typ.) (バッテリーカートリッジ ^{*1} を装着している場合)
時計精度	-	± 2 秒/ 日 (Typ.) ± 5 秒/ 日 (Max.)
追加で使用して頂ける ファンクションブロック	-	週間タイムスイッチ 年間タイムスイッチ
対応 WindLGC	バージョン 6.1.5、6.1.12、6.1.14、6.1.16 (バージョン 6.1.16 に収録されているインストラクションマニュアルには、FL1E-H12SND (バージョン 5) についての内容が記載されています。)	

※1：バッテリーカートリッジには、FL1E 形バッテリーカートリッジ (形番：FL1E-PB1) と FL1E 形メモリ/バッテリーカートリッジ (形番：FL1E-PG1) があります。

その他の性能仕様に変更はありません。

アプリケーションソフトウェア WindLGC



PIトレンドビュー上で、PI制御ファンクションブロックのブロック参照した設定値（SP）が確認できます。また、最新版インストラクションマニュアルをPDFマニュアルとして収録しています。

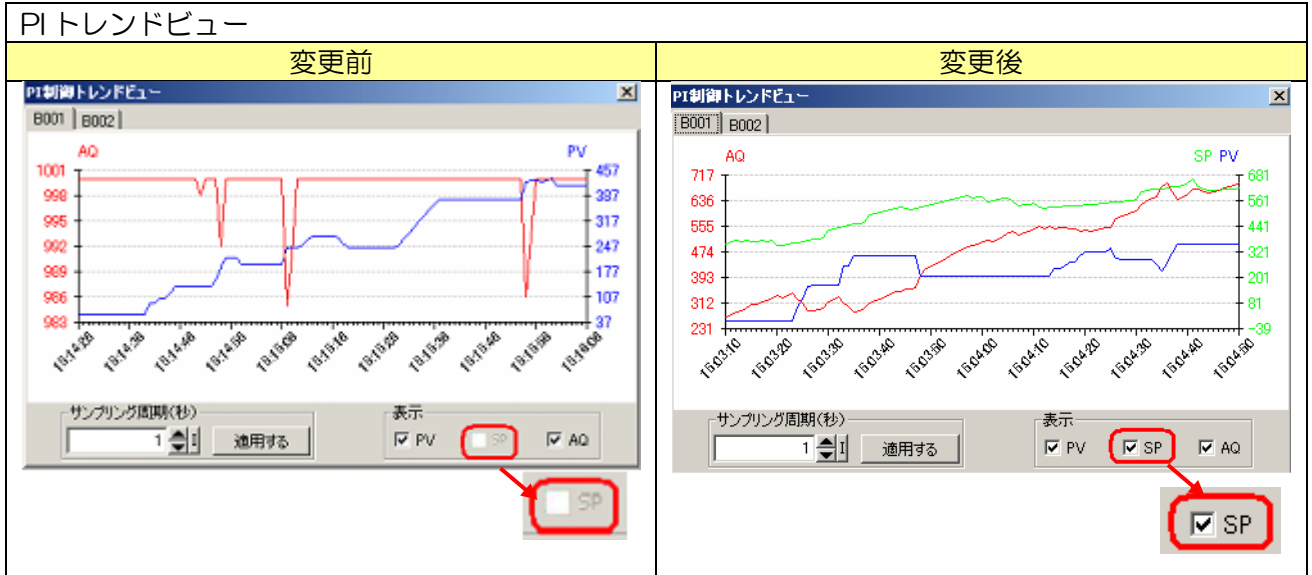

仕様変更後のバージョンと確認方法


品名	形番	仕様変更後の製品バージョン
-	FL1E-H12SND	バージョン5
WindLGC	FL9Y-LP1CDW	バージョン6.1.16

FL1E-H12SND のバージョン番号の確認方法は、下図をご参照ください。

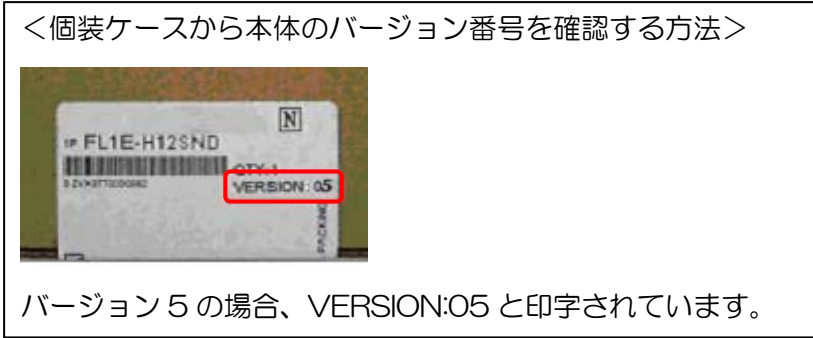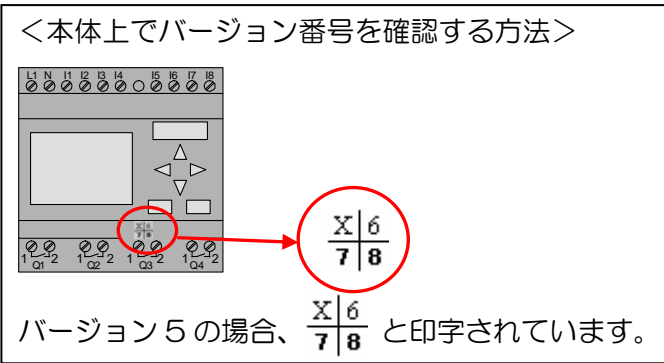

WindLGC（形番：FL9Y-LP1CDW）のバージョン番号の確認方法は、下記手順をご参照ください。

- (1) WindLGC を起動する。
- (2) “ヘルプ” > “WindLGC について” をクリックする。

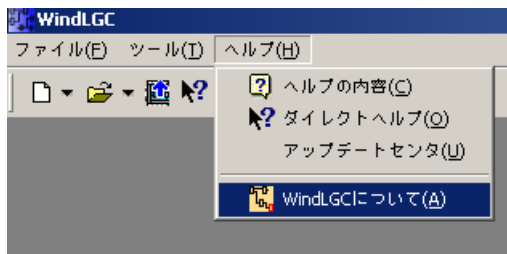

- (3) “WindLGC に関する情報” ダイアログが開き、バージョン番号を確認できます。



形番および価格

形番および価格の変更はありません。