

## 仕様変更のご案内

## HG3F/4F 形プログラマブル製品ラベルの変更

2012年7月にUL1604 認証が失効することに伴い、HG3F/4F 形プログラマブル表示器の製品ラベルを変更しますので、ご案内いたします。

## 対象機種

HG3F/4F 形プログラマブル表示器全機種

表示画面	対象機種	表示画面	対象機種
10.4 ｲﾝﾁ TFT ｶｰﾚｯｼﾞ	HG3F-FT22TF-B	12.1 ｲﾝﾁ TFT ｶｰﾚｯｼﾞ	HG4F-FT22TF-B
	HG3F-FT22TF-W		HG4F-FT22TF-W
	HG3F-FT22VF-B		HG4F-FT22VF-B
	HG3F-FT22VF-W		HG4F-FT22VF-W


※上記機種を基本とした特殊品も含まれます。

## 変更時期

2012年 8月以降より

## 変更内容

HG3F/4F 形プログラマブル表示器の製品ラベルを以下のように変更いたします。  
その他の仕様、形番、価格については変更ありません。

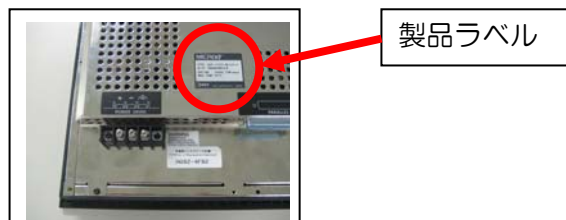

	変更前	変更後
HG3F 形 製品ラベル(例)	<p>MICRO/IT<sup>®</sup> TYPE:HG3F-FT22TF-B S/N: RATING:24VDC 25W (max) MAX TEMP:50℃ TEMPERATURE CODE:T4A</p> <p><b>IDEC</b> IDEC CORPORATION JAPAN                    FOR CLASS 2 SOURCE ONLY                  Terminal torque : 1.50N・m to 1.30N・m                  use No.14 to No.18 AWG wire                  NEMA TYPE 4, 4X, 13 enclosure                  see IOSTR.MAN.FOU. for installation                  class I div.2 groups A, B, C, D                  use min. 60℃ wire, copper condct. only</p>	<p>MICRO/IT<sup>®</sup> TYPE:HG3F-FT22TF-B S/N: RATING:24VDC 25W (max) MAX TEMP:50℃</p> <p><b>IDEC</b> IDEC CORPORATION JAPAN  </p>