

LEDユニット仕様変更

SLD24形/SLD96形 SLDシリーズLED角形表示灯

SLDシリーズ角形表示灯のLEDユニットの仕様変更についてご案内いたします。

実施日

2012年4月1日より新仕様にて出荷いたします。

対象機種

SLDシリーズ角形表示灯 SLD24形 および SLD96形 LED照光全機種



実施内容

- ・SLD24形/SLD96形 角形表示灯に使用するLEDユニットを、高輝度スーパーLEDユニットに変更し、高輝度と省エネルギー（現行比45～62%マイナス）化を図ります。
- ・LEDユニットの高輝度化に伴い、レンズ枠内側の白色塗装を廃止します。
- ・その他の仕様は変更ありません。

SLD24形 変更前




変更後



SLD96形 変更前



変更後

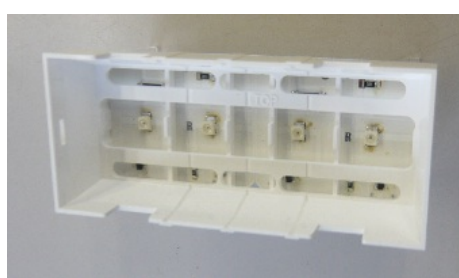

形番および価格

- ・完成品形番：新LEDユニット搭載による完成品本体形番の変更はありません。
（例： SLD24-1DH2BR、 SLD96-1TH2BR）
- ・保守用部品：新LEDユニット保守用部品は以下の通り形番変更となります。
- ・SLD角形表示灯完成品および保守用部品の価格の変更はありません。

保守用部品

変更前

適合機種	仕様	ユニット形番	色指定記号	定格電流	
SLD24	単色 (24V)	SLD-22H-*T	R,G,Y,A,W	DC24V	20mA
	単色 (トランス式用)	SLD-22TH-*T	R,G,Y,A,W	DC24V	20mA
	2色照明	SLD-22WH-RGT	-	DC24V	20mA
SLD96	単色 (全面照明)	SLD-92H-*T	R,G,Y,A,W	DC24V	80mA
	単色 (2分割照明)	SLD-92H-*/*T	R,G,Y,A,W	DC24V	80mA (各色 40mA)
	単色 (3分割照明)	SLD-92H-*/*/*T	R,G,Y,A,W	AC/DC24V	120mA (各色 40mA)
	2色照明	SLD-92WH-RGT	-	DC24V	R:80mA G:80mA

変更後 形番中に「N」が付記されます。

適合機種	仕様	ユニット形番	色指定記号	定格電流	
SLD24	単色 (24V)	SLDN-22H-*T	R,G,A,W,PW	AC/DC24V	11mA
	単色 (トランス式用)	SLDN-22TH-*T	R,G,A,W,PW	AC/DC24V	11mA
	2色照明	SLDN-22WH-RGT	-	AC/DC24V	11mA
SLD96	単色 (全面照明)	SLDN-92H-*T	R,G,A,W,PW	AC/DC24V	30mA
	単色 (2分割照明)	SLDN-92H-*/*T	R,G,A,W,PW	AC/DC24V	30mA (各色 15mA)
	単色 (3分割照明)	SLDN-92H-*/*/*T	R,G,A,W,PW	AC/DC24V	33mA (各色 11mA)
	2色照明	SLDN-92WH-RGT	-	AC/DC24V	R:30mA G:30mA

(注) 色指定記号 PW は、完成品照光色 Y 用ユニット

仕様変更前品の対応

4月1日以降の変更前仕様品の対応については、2012年8月迄とさせていただきます。
ただし、部品がなくなり次第終了とさせていただきます。詳しくは弊社営業担当へお問い合わせください。

識別表示

変更後の製品には、下写真のように、個装ケースの形番記載面に「L」の表示を行います。

<識別表示期間：2012年9月生産分まで>



「L」の表示