

仕様変更のご案内

SA1E 形アンプ内蔵小形光電スイッチ

SA1E 形アンプ内蔵小形光電スイッチの一部仕様変更をご案内いたします。

実施時期

2013年10月出荷分より順次切替えいたします。

対象機種

透過形(T)、偏光回帰反射形(P) 拡散反射形(D)

透過形(T)	偏光回帰反射形(P)	拡散反射形(D)
SA1E-TN1	SA1E-PN1	SA1E-DN1
SA1E-TN1-2M	SA1E-PN1-2M	SA1E-DN1-2M
SA1E-TN1-5M	SA1E-PN1-5M	SA1E-DN1-5M
SA1E-TN1C	SA1E-PN1C	SA1E-DN1C
SA1E-TN2	SA1E-PN2	SA1E-DN2
SA1E-TN2-2M	SA1E-PN2-2M	SA1E-DN2-2M
SA1E-TN2-5M	SA1E-PN2-5M	SA1E-DN2-5M
SA1E-TN2C	SA1E-PN2C	SA1E-DN2C
SA1E-TP1	SA1E-PP1	SA1E-DP1
SA1E-TP1-2M	SA1E-PP1-2M	SA1E-DP1-2M
SA1E-TP1-5M	SA1E-PP1-5M	SA1E-DP1-5M
SA1E-TP1C	SA1E-PP1C	SA1E-DP1C
SA1E-TP2	SA1E-PP2	SA1E-DP2
SA1E-TP2-2M	SA1E-PP2-2M	SA1E-DP2-2M
SA1E-TP2-5M	SA1E-PP2-5M	SA1E-DP2-5M
SA1E-TP2C	SA1E-PP2C	SA1E-DP2C


注1) 透過形(T)の感度調整機能無と赤色LEDタイプ、および偏光回帰反射形(P)の感度調整機能無、は変更対象外です。

注2) 距離設定反射形(B)、小スポット反射形(N)、限定反射形(G)、同軸偏光回帰反射形(X)は変更対象外です。


変更内容

	項目	変更前	変更後
透過形(T) 偏光回帰反射形(P) 拡散反射形(D)	耐衝撃	ピーク加速度：500m/s ²	ピーク加速度：1000m/s ²
透過形(T)	定格動作距離	10m	20m
偏光回帰反射形(P)	定格動作距離	0.1~2.5m (IAC-R5/8) 0.1~1.5m (IAC-R6) 0.15~1.3m (IAC-RS2) 0.15~1.0m (IAC-RS1) 0.1~0.8m (IAC-R7)	0.05~5m (IAC-R5/8) 0.05~3m (IAC-R6) 0.15~2m (IAC-RS2) 0.15~1.3m (IAC-RS1) 0.1~1.6m (IAC-R7)

識別方法

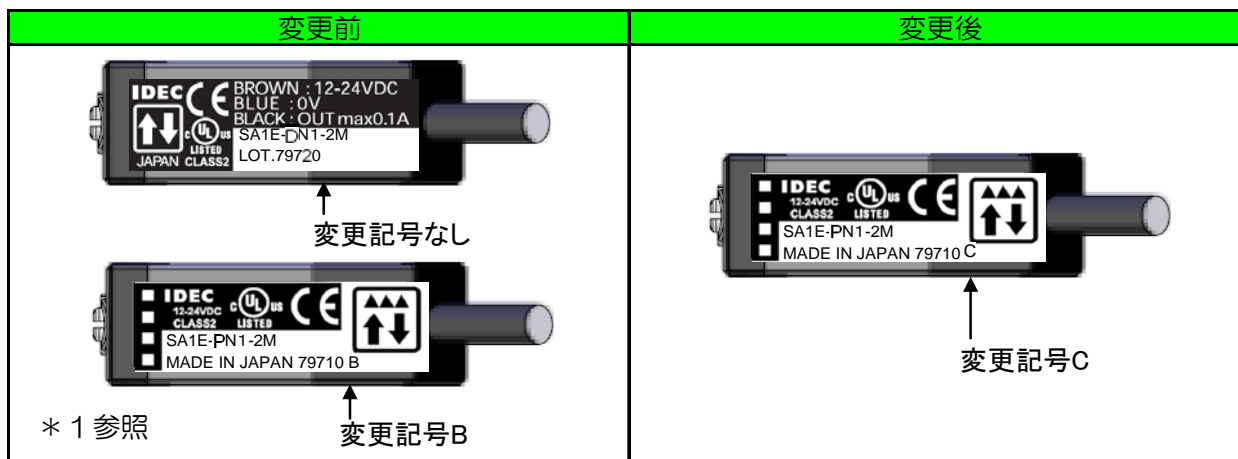

製品ラベルに記載しているロット番号末尾に“C”を印字いたします。

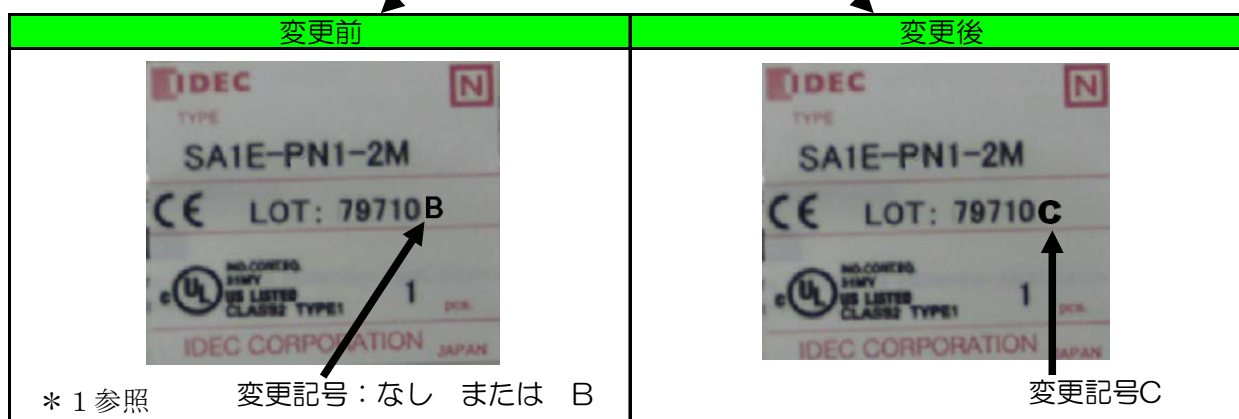

* 1：変更記号なしとBの違いは、2012年11月発行の客先案内A-2012069を参照願います。

形番および価格

形番および価格の変更はありません。