

## 仕様変更のご案内

## SmartAXIS シリーズ FT1A 形コントローラ Pro /Lite

FT1A 形コントローラ Pro /Lite の仕様変更についてご案内いたします。

## 対象機種および実施時期

対象機種	実施時期
FT1A-H12RC	2013年11月
FT1A-B12RC	2013年12月
FT1A-H12RA	2013年10月
FT1A-B12RA	2013年11月
FT1A-H24RC	2013年12月
FT1A-B24RC	2014年1月
FT1A-H24RA	2013年11月
FT1A-B24RA	2014年1月
FT1A-H40RC	2014年1月
FT1A-B40RC	2014年1月
FT1A-H40RKA	2013年12月
FT1A-B40RKA	2014年1月
FT1A-H40RSA	2014年1月
FT1A-B40RSA	2013年12月
FT1A-H48KC	2014年1月
FT1A-B48KC	2014年1月
FT1A-H48SC	2014年1月
FT1A-B48SC	2014年1月
FT1A-H48KA	2013年11月
FT1A-B48KA	2014年8月
FT1A-H48SA	2014年7月
FT1A-B48SA	2014年11月

※上記の実施時期以降、順次導入いたします。

ただし、流通在庫等の状況等により、実際にお届けできる時期が変わる場合があります。

## 変更内容

- ・UL 認定動作周囲温度  
 (変更前) 0-50℃ ⇒ (変更後) 0-55℃
- ・ハードウェアバージョン  
 (変更前) V110 ⇒ (変更後) V120

これに伴い、製品本体銘板および個装ケースラベルについても変更いたします。  
 詳細は次ページをご参照ください。



※形番、価格、その他の製品仕様については変更ありません。

<本体銘板>



<上記本体銘板 拡大図>

- ① 50° から55° に変更
- ② ハードウェアバージョンをV110からV120に変更

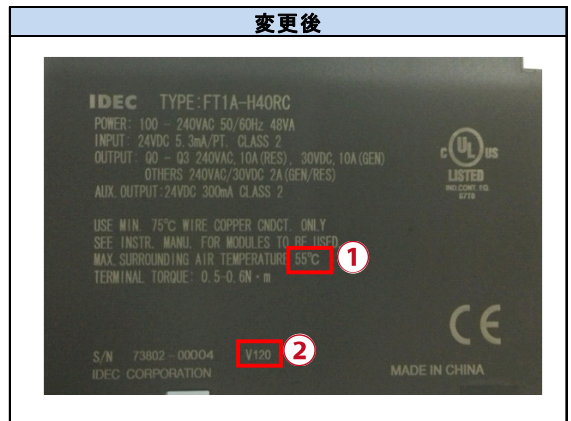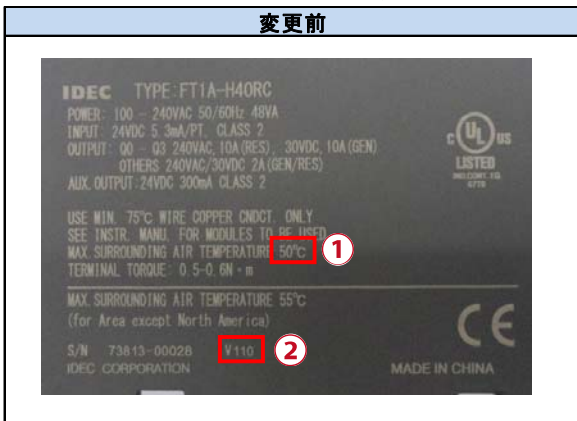

<個装ケースラベル> ③ハードウェアバージョンをV110からV120に変更

