

LEDユニット仕様変更のご案内

SLC30/40シリーズ 集合表示灯

SLC30/40シリーズ集合表示灯用LEDユニットの色表示方法の変更についてご案内いたします。

実施日

2013年11月出荷分より順次実施いたします。


対象機種

- ・ SLC30/40シリーズ集合表示灯 完成品
(形番：SLC30N、SLC40Nで始まるLED照光、Fスポット照光タイプ)
- ・ 保守用LEDユニット



種類	定格使用電圧	SLC30	SLC40
LEDユニット	AC/DC6V	SLDN-36M-*T	-
	AC/DC12V	SLDN-31M-*T	-
	AC/DC24V	SLDN-32M-*T	SLCN-42M-*T
		SLDN-32MW-RGT	SLCN-42MW-RGT
Fスポット照光専用LEDユニット	AC/DC24V	SLDN-32ST-*T	SLCN-42ST-*T

*には色記号 (R, G, A, S, W, PW, Y) が入ります。

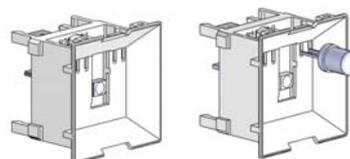

実施内容

色記号 (アルファベット) を用いた表示方式から色マーク (ドット印) の表示方式に変更いたします。

色 (色記号)	変更前	変更後
赤 (R)	『R』記号捺印	赤色マーク印
緑 (G)	『G』記号捺印	緑色マーク印
アンバー (A)	『A』記号捺印	アンバー色マーク印
青 (S)	『S』記号捺印	青色マーク印
乳白 (W)	『W』記号捺印	変更なし
ピュアホワイト (PW)	『P』記号捺印	変更なし
黄 (Y)	『P』記号捺印	変更なし

※次ページの詳細図もあわせてご参照ください。

SLC30	色	赤 (R)	緑 (G)	アンバー (A)	青 (S)
	変更前				
変更後					

SLC40	色	赤 (R)	緑 (G)	アンバー (A)	青 (S)
	変更前				
変更後					

形番および価格

形番および価格の変更はありません。