

仕様変更のご案内

LF2B形LED照明ユニット


2013年11月にご案内しましたA-2013064：LF2B形LED照明ユニットのケーブル外径の変更時、同時に製品上の定格ラベルと照光面ラベルの表記変更、およびカタログ記載の入力電流と消費電力のTYP値の変更を実施しておりました。以下にその変更内容をご案内すると共に、ご案内が遅れましたことをご詫言申し上げます。

実施時期

2013年12月以降弊社工場出荷分より、順次実施しております。

対象機種

LF2B形LED照明ユニット ACフリータイプ 全10機種

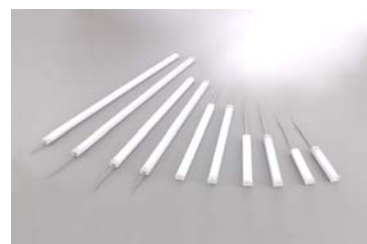

長さタイプ	クリアカバー	乳白カバー
210mm	LF2B-B3P-ATHWW2-1M	LF2B-B4P-ATHWW2-1M
330mm	LF2B-C3P-ATHWW2-1M	LF2B-C4P-ATHWW2-1M
580mm	LF2B-D3P-ATHWW2-1M	LF2B-D4P-ATHWW2-1M
830mm	LF2B-E3P-ATHWW2-1M	LF2B-E4P-ATHWW2-1M
1,080mm	LF2B-F3P-ATHWW2-1M	LF2B-F4P-ATHWW2-1M

※上記を基本機種とするカスタム品を含みます。

変更内容

- ① 製品定格ラベルの入力電流と消費電力を最大値と最小値の表記から100V時と240V時のTYP値表記に変更いたします。

定格ラベル
(裏面)



形番	変更前
LF2B-B□P-ATHWW2-1M	23-40mA 1.8-4.6W
LF2B-C□P-ATHWW2-1M	74-40mA 3.7-8.2W
LF2B-D□P-ATHWW2-1M	106-43mA 7.4-10.1W
LF2B-E□P-ATHWW2-1M	164-55mA 15.2-10.2W
LF2B-F□P-ATHWW2-1M	249-74mA 23.3-15.3W




変更後
28-28mA 2.2-3.2W
57-49mA 4.4-6.4W
80-52mA 7.8-8.5W
133-67mA 12.2-12.5W
185-88mA 18.2-18.2W

□：3…クリアカバー、4…乳白カバー

- ② 照光面ラベルの消費電流の最大値の表記を削除いたします。

照光面ラベル
(正面)



形番	変更前
LF2B-BOP-ATHWW2-1M	40mA
LF2B-COP-ATHWW2-1M	74mA
LF2B-DOP-ATHWW2-1M	106mA
LF2B-EOP-ATHWW2-1M	164mA
LF2B-FOP-ATHWW2-1M	249mA



変更後
表記なし

□：3…クリアカバー、4…乳白カバー

- ③ カタログに記載の入力電流と消費電力の TYP 値を変更いたします。

◎入力電流(typ)：AC100V入力時

◎消費電力(typ)：定格電圧時

形番	変更前	
	入力電流	消費電力
LF2B-BOP-ATHWW2-1M	33mA	3.8W
LF2B-COP-ATHWW2-1M	67mA	7.5W
LF2B-DOP-ATHWW2-1M	96mA	9.2W
LF2B-EOP-ATHWW2-1M	149mA	14.3W
LF2B-FOP-ATHWW2-1M	226mA	21.8W



変更後	
入力電流	消費電力
28mA	3.2W
57mA	6.4W
80mA	8.5W
133mA	12.5W
185mA	18.2W

□：3…クリアカバー、4…乳白カバー

※上記以外に、定格・仕様・外観の変更はありません。

識別表示

個装ケースのラベル上に表記している \square マークの横に丸印 (O) を表示いたします。

識別表示期間：2014年3月工場生産分迄

