

仕様変更のご案内

PS3X 形スイッチングパワーサプライ

PS3X 形スイッチングパワーサプライの仕様変更についてご案内いたします。

実施時期

2014年7月10日出荷分より実施済です。

対象製品

PS3X 形スイッチングパワーサプライ 全22機種
種類・形番

入力電圧	出力容量	出力電圧	カバー	端子形状	形番	
AC100 ~240V	15W	5V	標準カバー	横向き	PS3X-B05AFC	
		12V			PS3X-B12AFC	
		24V			PS3X-B24AFC	
	25W	5V			PS3X-C05AFC	
		12V			PS3X-C12AFC	
		24V			PS3X-C24AFC	
	50W	12V		横向き	PS3X-D12AFC	
		24V		上向き	PS3X-D12AFG	
	75W	5V		横向き	PS3X-D24AFC	
				上向き	PS3X-D24AFG	
		12V		横向き	PS3X-Q05AFC	
				上向き	PS3X-Q05AFG	
		24V		横向き	PS3X-Q12AFC	
				上向き	PS3X-Q12AFG	
		100W		5V	横向き	PS3X-Q24AFC
					上向き	PS3X-Q24AFG
				12V	横向き	PS3X-E05AFC
					上向き	PS3X-E05AFG
	24V			横向き	PS3X-E12AFC	
				上向き	PS3X-E12AFG	
			横向き	PS3X-E24AFC		
			上向き	PS3X-E24AFG		

変更内容


取付け用のネジを製品の付属品として同梱いたします。

*同梱されるネジ (M3×5) は取付け金具の厚みが 1.2~2.3mm の場合に推奨されるネジです。厚みが 1.2~2.3mm 以外の場合は、取扱い説明書をご確認の上、適切なネジをご選定ください。


識別方法

個装ケース、外装ケースの[N]マーク横に●（黒丸）を表示いたします。

・個装ケース表示例

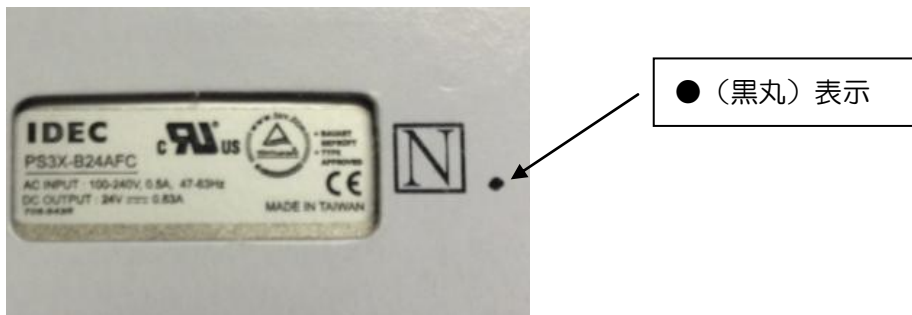

・外装ケース表示例

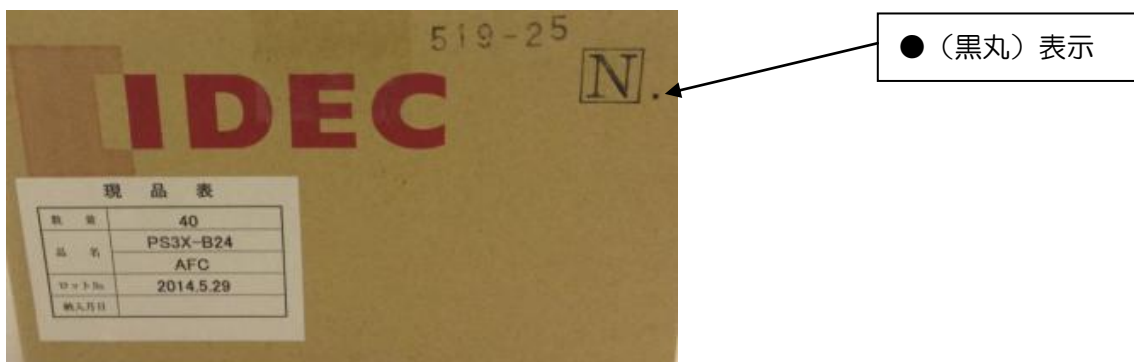

その他

その他の仕様・特性、形番および価格の変更はありません。