

## 仕様変更のご案内

### φ30シリーズ コントロールユニット

LETD形LED球を使用している φ30シリーズ コントロールユニット LED照光タイプ 照光押ボタンスイッチ、表示灯の照光色の仕様変更についてご案内いたします。

#### 実施時期

2015年4月より順次実施いたします。



#### 対象製品

φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ、表示灯のうち照光色が黄（Y）色のもの。  
LED照光でLED球の受金はE12タイプ。

シリーズ	製品	ご注文形番
φ30シリーズ	照光押ボタンスイッチ	ALNE, ALGNE, ALFNE, AOLNE, AOLGNE, AOLFNE, ALDE, ALFDE, AOLDE から始まり、色指定記号「Y」を含むもの
	表示灯	APDE, APNE, UPQNEから始まり、色指定記号「Y」を含むもの

#### 変更内容

内蔵する LED 球を、黄（Y）色からピュアホワイト（PW）色に変更します。それに伴い、使用電圧が AC/DC6V のもののみ消費電流・等価回路（LED 素子数）が変更となります。  
LED 球の変更により、点灯時の色調が変更前に比べて白っぽくなりますが、黄（Y）色としての点灯識別には問題ありません。

定格電圧	内蔵のLED球/保守用LED球 形番		
	変更前 (注1)	ご注文形番 (注2)	販売単位
AC/DC6V	LETD-6Y	LETD-6PW	1個
	LETD-6YPN10	LETD-6PWPN10	1パック（同種10個入り）
AC/DC12V	LETD-8Y	LETD-8PW	1個
	LETD-8YPN10	LETD-8PWPN10	1パック（同種10個入り）
AC/DC24V	LETD-2Y	LETD-2PW	1個
	LETD-2YPN10	LETD-2PWPN10	1パック（同種10個入り）

注 1) 変更前の黄（Y）色 LED 球の販売は 2015 年 3 月までとさせていただきます。

注 2) ピュアホワイト（PW）色 LED 球は 2015 年 4 月より発売開始いたします。

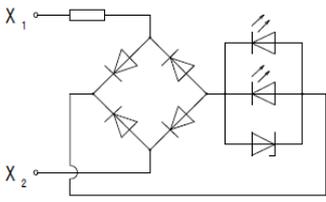
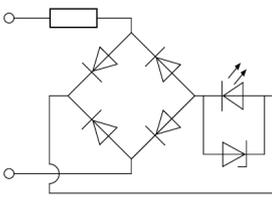
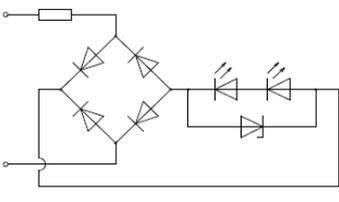
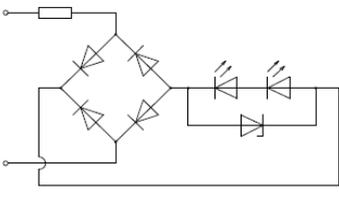
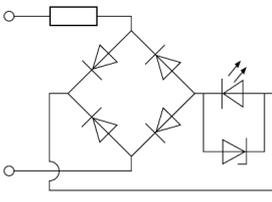
注 3) 受金 BA9S タイプ（LED 球 LSTD）については、2007 年に同様の変更を実施済みです。

<消費電流値>

使用電圧が AC/DC6V のもの以外は変更ありません。

仕様項目	仕様詳細		変更前	変更後
消費電流	使用電圧 AC/DC6V	DC定格	14mA	5.5mA
		AC定格	17mA	8mA
LED球形番			LETD-6Y	LETD-6PW

<等価回路>

使用電圧	変更前	変更後
AC/DC6V	LETD-6Y LED素子数：2 	LETD-6PW LED素子数：1 
	AC/DC12V	LETD-8Y LED素子数：2 
AC/DC24V	LETD-2Y LED素子数：2 	LETD-2PW LED素子数：1 

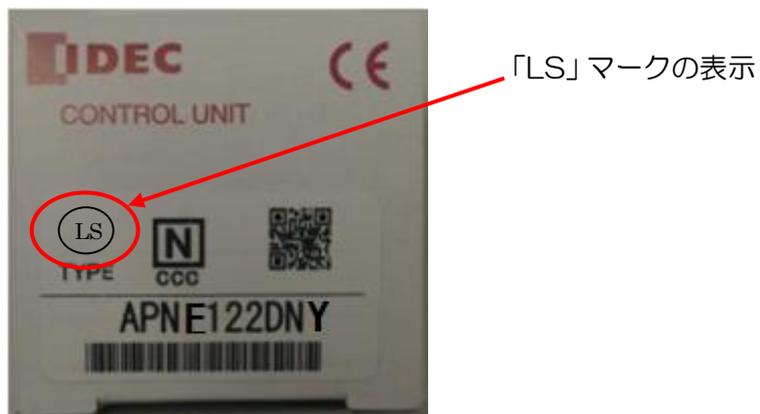
図記号

-  LEDチップ
-  整流ダイオード
-  ツェナーダイオード
-  抵抗

---

## 識別表示

梱包上に貼り付ける製品シールに「」マークの表示を行います。



<識別表示期間：2015年10月分まで>

## その他

完成品の形番および価格は変更ありません。