

仕様変更のご案内

φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット

φ16 A6 シリーズ小形コントロールユニットの仕様変更についてご案内いたします。

■ 実施時期

2019年6月生産分より順次実施

※ 実施時期前であっても受注状況に応じて、
変更品を出荷させていただく場合があります。



■ 対象製品

φ16 A6シリーズ 小形コントロールユニット

以下の形番で始まる S (青) / JW (ピュアホワイト) / Y (黄) 色 全機種 (カスタム品も含まます)

機種	S色	JW色	Y色 (注)
LATD形LED球	LATD-*S	LATD-*JW	—
表示灯	AL6□-P**S	AL6□-P**JW	AL6□-P**Y
照光押ボタンスイッチ・モメンタリ	AL6□-M**S	AL6□-M**JW	AL6□-M**Y
照光押ボタンスイッチ・オルタネイト	AL6□-A**S	AL6□-A**JW	AL6□-A**Y

□：ベゼル形状の M,Q,H,G が入ります。

**：接点数の 1,2 や照光電圧の 1,2,3,4,5,6、IP65 タイプの P が入ります。

(注) Y (黄) 色の製品には JW (ピュアホワイト) 色の LED 球を内蔵しています。

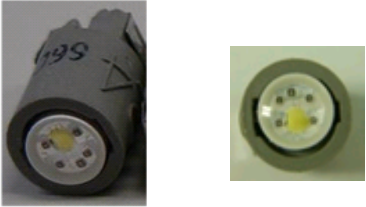

■ 変更内容

- ① LED 素子の廃止・変更に伴い LED 照光色の S (青) と JW (ピュアホワイト) の定格電流を以下のように変更いたします。

定格仕様電圧		DC5V		AC/DC6V		AC/DC12V		AC/DC24V	
LED 球	形番	LATD-5※		LATD-6※		LATD-1※		LATD-2※	
	照光色	※S,JW							
		変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
消費電流	DC 定格	8mA	7mA	5mA	4mA	8mA	7mA	8mA	7mA
	AC 定格	—	—	7mA	6mA	9mA	8mA	9mA	8mA
LED 球表面変更		変更済み		変更		変更		変更	

※その他の照光色については変更ありません。

- ② 6/12/24VのJW（ピュアホワイト）色LED球は以下のようにLED表面の変更を行います。
（5VのLED球はすでに変更後のタイプです）



変更前	変更後
	

その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。

識別表示

変更後のLED球、および製品には、以下のように「・」（ドット）を表示いたします。

- 識別表示期間：2019年11月生産分まで
- 識別例

LED球	製品ラベル
	

以上