

仕様変更と販売中止のご案内

φ30 HN2P 形角形表示灯

φ30 HN2P 形角形表示灯・内蔵 LED 球の仕様変更と保守用部品の一部機種の販売中止についてご案内いたします。

実施時期

仕様変更 : 2021年12月出荷分より順次実施

※実施時期前であっても受注状況に応じて、変更品を出荷させていただく場合があります。

※ご購入時期・数量・形番により、変更前後の製品が混在する場合があります。

保守用 LED 球・現行形番での最終ご注文受付日 : 2022年1月31日(月)

※受注状況によっては実施時期前であっても、受注を終了する場合があります。

保守用 LED 球・新形番でのご注文開始日 : 2021年12月1日(水)

※受注状況によっては実施時期前であっても、受注を開始する場合があります。

対象製品

以下の形番で始まる全機種

	製品 (完成品)	保守用 LED 球
形番	HN2P-1①4②③	LETDB-2④
外観		


- ① 製品の定格使用電圧 : Q (AC/DC24V)、H (AC100/120V)、M (AC200/220V)、T (AC400/440V)、D (DC100V)
- ② 保護構造 : 空欄 (IP40)、P (IP65)
- ③ 製品の照光色 : R (赤)、G (緑)、A (アンバー)、Y (黄)、JW (ピュアホワイト)、S (青)
- ④ LED 球の発光色 : R (赤)、G (緑)、A (アンバー)、PW (ピュアホワイト)、S (青)
(製品の照光色 Y の場合には LED 球は PW をご指定ください。)

変更内容

内蔵 LED 球の形番・外観を以下のように変更します。

LED照光の定格/LED球形番						
定格使用電圧	AC/DC24V					
使用電圧範囲	AC/DC24V±10%					
製品の照光色	R (赤)	A (アンバー)	G (緑)	S (青)	Y (黄)	JW (ピュアホワイト)
LED球の発光色	変更前	赤	アンバー	緑	青	ピュアホワイト
	変更後	アンバー		緑	青	ピュアホワイト
定格電流	変更前	15mA	15mA	15mA	15mA	15mA
	変更後	14mA		8mA	10mA	7mA
LED球形番	変更前	LETDB-2R	LETDB-2A	LETDB-2G	LETDB-2S	LETDB-2PW
	変更後	LETDB-2AN		LETDB-2GN	LETDB-2SN	LETDB-2PWN


(製品の定格使用電圧 24V 以外の場合には、消費電流に変更はありません。)

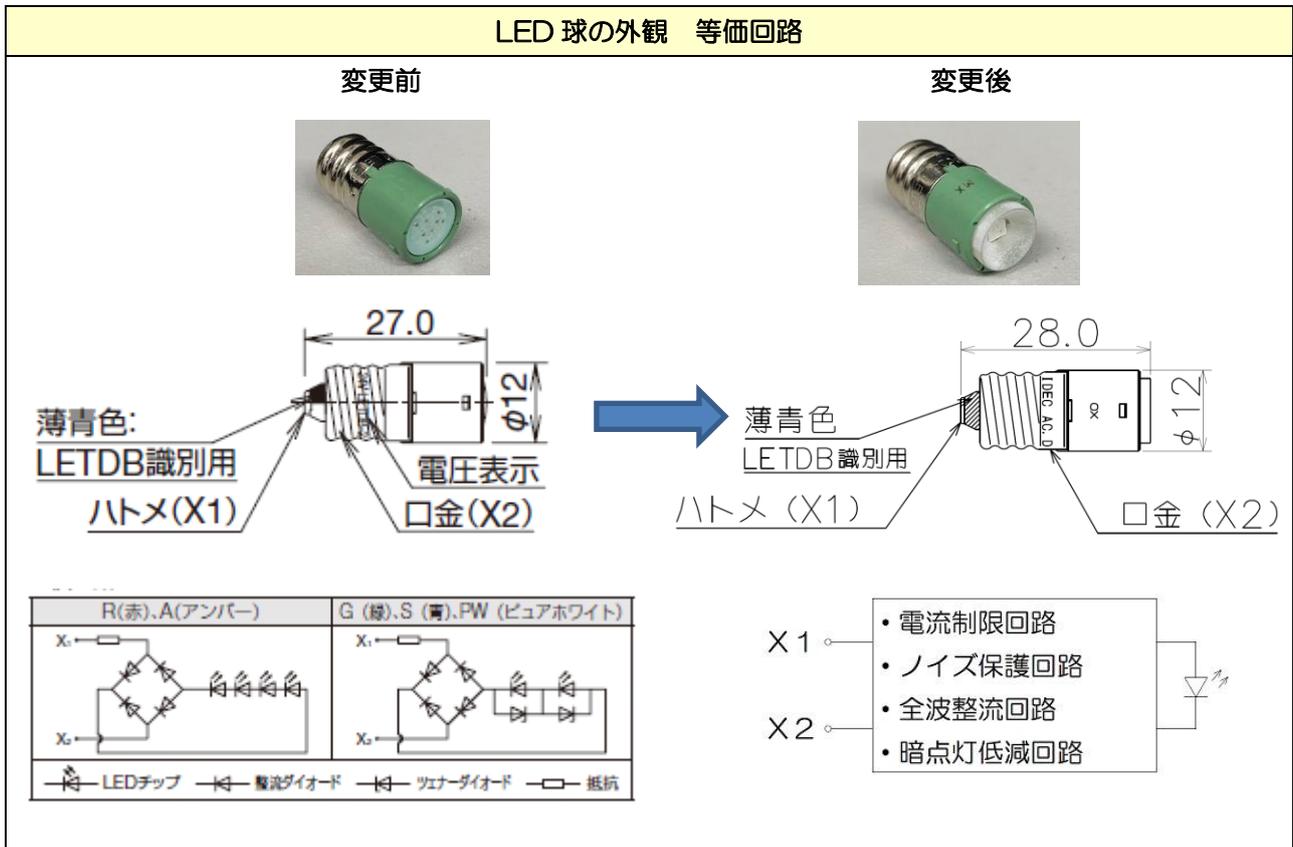

※ その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。

変更前後点灯状態の比較

◎点灯時

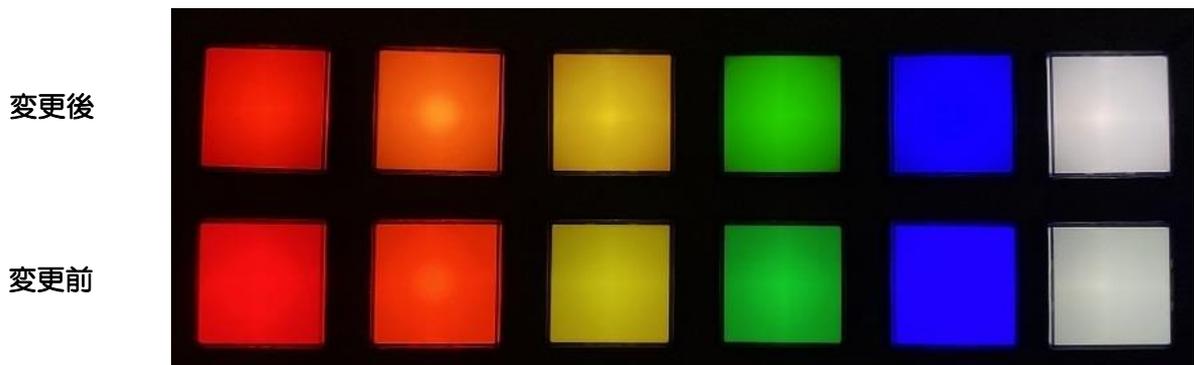

変更理由

使用 LED チップの調達性向上を目的として LED 光源の見直しを実施しました。

■ 識別表示

変更後の製品には、梱包ケース上に黒ドットの表示をおこないます。



<識別表示期間：2022年6月末生産分まで>