

仕様変更のご案内

φ22 XW/φ30 XN シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ・照光式

φ22XW/φ30 XN シリーズ非常停止用押ボタンスイッチのLED仕様変更について、ご案内いたします。
 ※赤文字箇所修正（2022年9月26日）



<XW1E> 樹脂ベゼルタイプ
 <XN1E> 樹脂ベゼルタイプ
 <XN5E> フラッシュベゼルタイプ
 <XN4E> パドロック対応タイプ

実施時期

2023年2月 出荷分より順次実施

※ご購入時期・数量により変更前後の製品が混在する場合があります。

※実施時期前であっても受注状況により変更を実施させていただく場合があります。

対象製品

以下で始まる形番

シリーズ	製品形番	備考
φ22XW シリーズ	LED 照光式： XW1E-LV4*** LED 連動照光式：XW1E-TV4***	
φ30XN シリーズ	LED 照光式： XN①E-LV4*** LED 連動照光式：XN①E-TV4*** パドロック対応 LED 照光式： XN4E-LL4 LED 連動照光式：XN4E-TL4	① ベゼル形状 1：樹脂ベゼルタイプ 5：フラッシュベゼルタイプ


※ 標準品を基本とするカスタム仕様製品も含まれます。

※ FB シリーズ樹脂製コントロールボックス等の上記製品を使用している機種も変更対象となります。

変更内容

LED 照光部を次のように変更します。

定格使用電圧	AC/DC 24V	
定格電流	変更前	変更後
	15mA	5mA

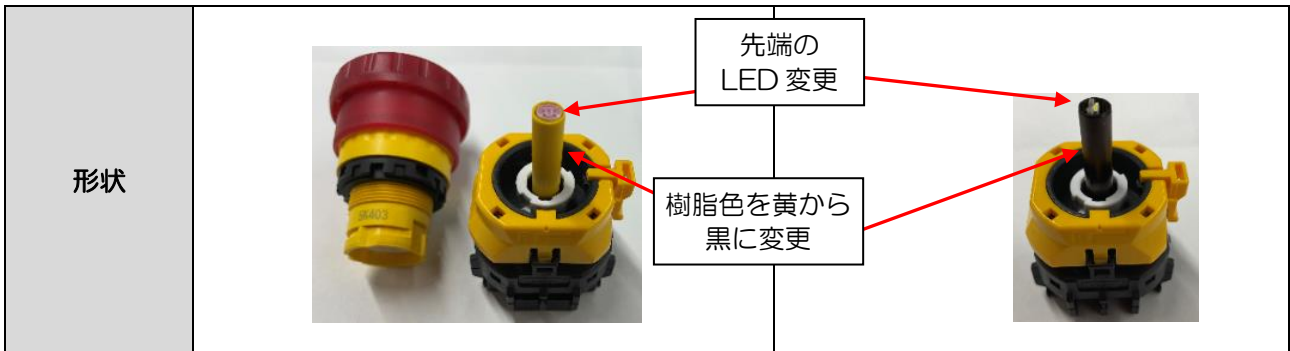


その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。

変更理由

- 消費電流の低減と明るさ向上
- 使用 LED の調達性向上

参考 点灯状態


○ XW1E シリーズの場合

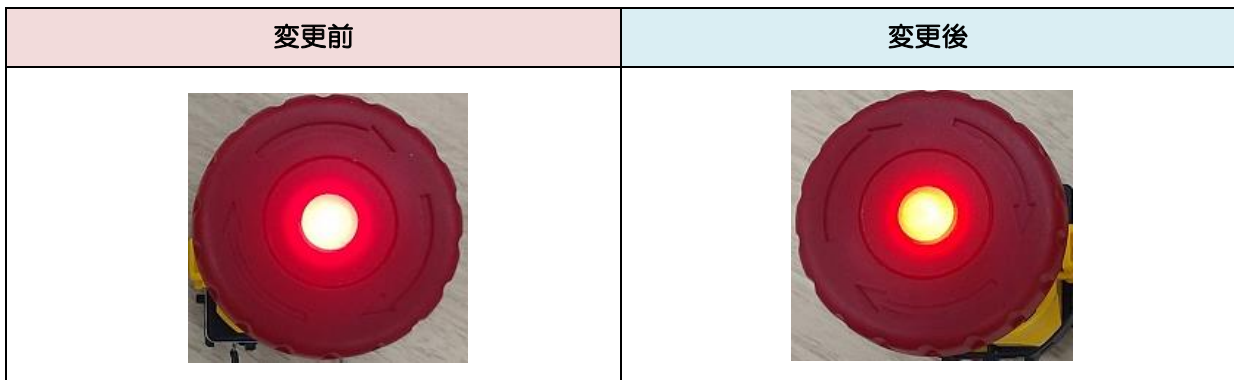

*上記以外の機種についても同様になります。

識別表示

変更後の製品は梱包ケースに「R」を表示いたします。

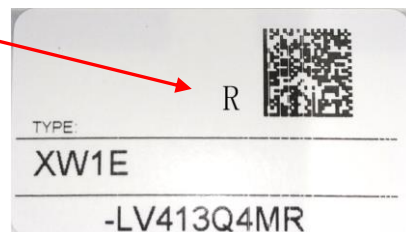

表示期間：2023 年 12 月生産分まで