

仕様変更のご案内

φ22 CW シリーズ Push-in 式 コントロールユニット 保守用 LED 照光ユニット（一部機種）

φ22CW シリーズ Push-in 式コントロールユニットの保守用 LED 照光ユニット（一部機種）の仕様変更についてご案内いたします。

■ 実施時期

2025年8月出荷分より順次実施

※実施時期前であっても、受注状況に応じて変更品を出荷させていただく場合があります。

※ご購入時期、数量により変更前後の製品が混在する場合があります。



■ 対象製品

＜φ22CW シリーズ Push-in 式コントロールユニットの保守用 LED 照光ユニット＞

形番	定格使用電圧
CW-PAQ3	AC/DC12V
CW-PAQ4	AC/DC24V

※形番 CW-PAQ2（定格使用電圧 AC/DC6V）は対象外です。

＜上記 LED 照光ユニットの搭載機種＞

シリーズ	機種	定格使用電圧	形番
CW シリーズ (Push-in 式)	照光押ボタンスイッチ	AC/DC12V	CW*L-*Q3*
		AC/DC24V	CW*L-*Q4*
	照光用コンタクトユニット	AC/DC12V	CW-CNP*Q3
		AC/DC24V	CW-CNP*Q4
	パイロットライト	AC/DC12V	CW*P-*Q3*
		AC/DC24V	CW*P-*Q4*
	パイロットライト用ユニット	AC/DC12V	CW-CNPQ3
		AC/DC24V	CW-CNPQ4

※標準品を基本とするカスタム仕様製品も含まれます。

■ 変更内容

LED 照光ユニットに搭載している LED チップ の販売中止により、同等仕様品へ変更いたします。

これにともない、LED チップの表面の色が橙色から黄色へ変わりますが、点灯状態の明るさ・色調および消費電流値に変更はありません。

その他の仕様、形番および価格の変更はありません。

変更前	変更後
	


■ 識別表示

変更後の保守用 LED 照光ユニットは、個装ケースに黒ドットを表示いたします。

◇ 表示期間：2026 年 1 月生産分まで

◇ 識別例：

<個装ケース>

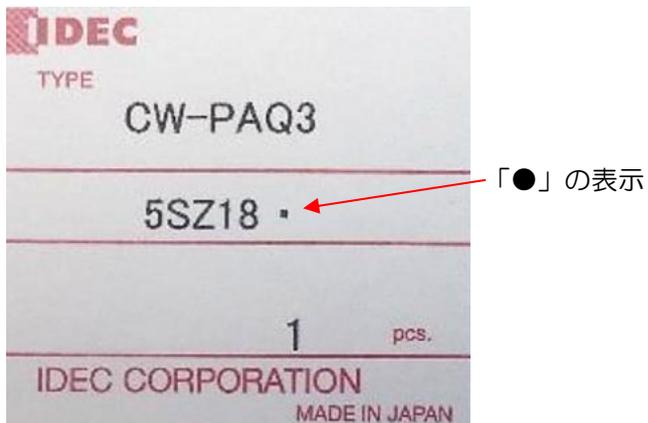

※なお、機能面（点灯状態の明るさ・色調および消費電流値）に変更がないため、搭載機種 of 識別表示は行いません。