IDEC
Think Automation and beyond...

2013 年 6 月 6 日

NEWS　RELEASE　　No.　広 13-06

φ22 CW シリーズ　フラッシュシルエットスイッチ
2段コンタクトブロックタイプ新発売！

省スペース化&安全性を備えたスタイリッシュなスイッチ　さらに機種拡充

IDEC株式会社（社長：船木俊之）は、FA分野を始めNon-FAまで、様々な状況で洗練されたパネルデザインと省スペース化を実現する「φ22　CWシリーズ／フラッシュシルエットスイッチ」の『2 段コンタクトブロックタイプ』 1,300 機種を 6 月 18 日（火）よりグローバルに新発売いたします。

CW シリーズは、「操作性」「安全性」を考慮し、かつ「デザイン性」「小形化・軽量化」を追求したコンパクトなスイッチで、機械・装置のデザインの一新や小形化に貢献してきました。今回 2 段コンタクトブロックタイプを追加発売することによって、さらに多種多様な機械・装置に対応できるようになりました。

◇特　長

＊4 接点の接点構成が可能

2 接点入りの 2 段コンタクトブロック新規開発で、押ボタンスイッチ・照光押ボタンスイッチ・セレクタスイッチ・鍵付セレクタスイッチの「4接点」回路構成が可能。制御回路設計の選択肢が拡大。

＊省スペース設計

パネル奥行き 59.9mm（2 段コンタクトブロック）

＜当社従来機種（HW シリーズ　照光押ボタン　AC100V）との比較＞

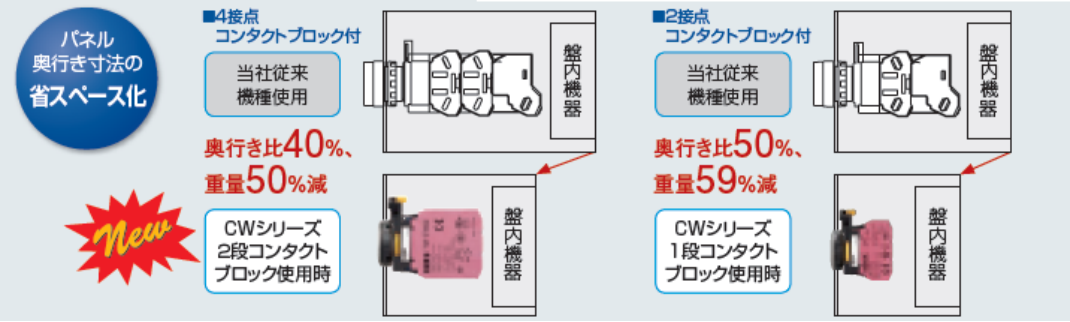

＊ベゼル高さ 2.5mm の薄形デザイン

凹凸の少ないパネル面は誤操作を軽減、ゴミ・ホコリの付着抑制で衛生面向上を実現。また、ベゼル色は黒色とメタルカラーの 2 種類からパネルイメージにより選択可能。

＊コンタクトユニットの取外しは当社独自のロックレバーによる「押して」・「回す」の 2 アクションリリースで安全性向上。

＊端子部は端子カバー一体形の「フィンガープロテクション構造」で、IP20 の感電防止構造を実現。

【主な用途】

工作機械、半導体製造装置、食品機械、包装機械、印刷機械などの機械、装置メーカ
各種製造装置向けの操作盤などを製作するパネルビルダー、その他 FA 以外の用途

【主な仕様】

・端　子　形　状 ： M3.5 ねじ端子
・接点定格　　： 定格絶縁電圧 300V
・照光部使用電圧 ： AC/DC6,12,24V　AC100/120V　AC200/220V　AC230/240V
・保　護　構　造 ： パネル全面→IP65（防塵カバーを取付けることで IP66/67、UL Type 4X）
端子部→IP20

【標準価格／税別】

・ 1,650 ～ 3,700 円