


## ダウンロード手順

- ① Weidmullerホームページを開く → [Click](#)
- ② 該当製品を検索し、製品ページを開く

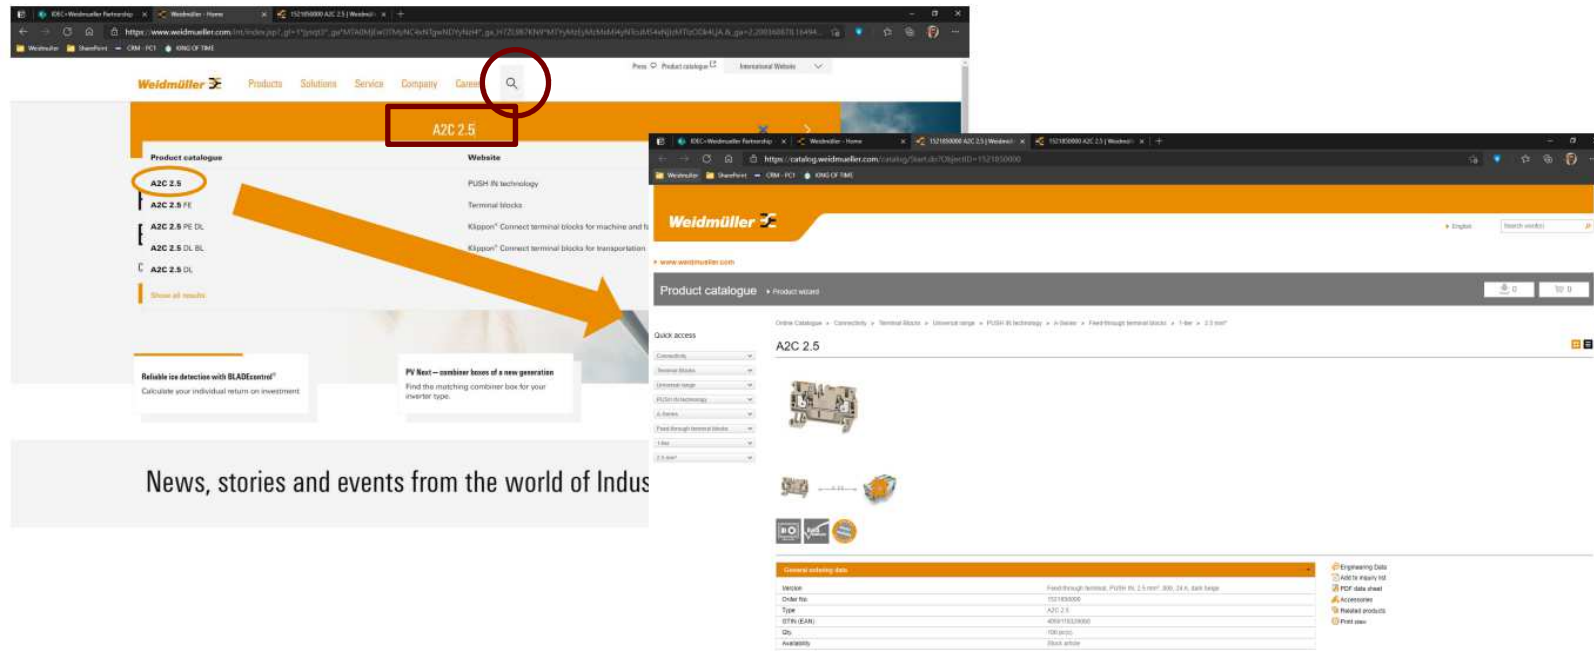

③製品ページの下側のメニュー「Downloads」の中のCADENAS eCATALOGから“Cax data”をクリック

Downloads	
Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Attestation of Conformity</a> <a href="#">IECEX Certificate</a> <a href="#">ATEX Certificate</a> <a href="#">CB Test Certificate</a> <a href="#">EAC certificate</a> <a href="#">DNVGL certificate</a> <a href="#">BV certificate</a> <a href="#">MARITREG certificate</a> <a href="#">CCC Ex Certificate</a> <a href="#">Declaration of Conformity</a> <a href="#">Declaration of Conformity all terminals</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Engineering Data	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
<b>CADENAS eCATALOG</b>	<b><a href="#">Cax data</a></b>
Tender specification	<a href="#">Klippon@ Connect 1521850000 DE</a> <a href="#">Klippon@ Connect 1521850000 EN</a>
User Documentation	<a href="#">NTI A2C 2.5.pdf</a> <a href="#">NTI ALO 6</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> <a href="#">NTI ALO 6</a>

- ④ 初回利用時のみユーザー登録が必要となります。  
「ユーザー登録」より必要事項を入力頂き、  
ご登録をお願いします。



**Weidmüller**

① Use your PARTcommunity account

Eメール ✕

パスワード パスワードをお忘れの方

ログイン情報を記憶

**ログイン**

— ユーザー登録 (アカウント作成) —

**新規登録**

[アカウントのアクティベーション](#)  
[アクティベーションメールの再送](#)

⑤ 下記画面の「プレビュー更新」をクリックします。

PROPERTY	VALUE	UNIT	LOCK
PREVIEW			
MANJID	1521850000		
Product ID of the Manufacturer			
PIC			
DESCSHORT	Feed-through terminal block		
Short Description			
DESCLONG	Feed-through terminal, PUSH-IN, 2.5 mm <sup>2</sup> , 600 V, 24 A, dark beige		
Long Description			
EAN	459116326089		
MANUTYPEDESC	A3C 2.5		
Manufacturer Type Description			
AA0735	Weidmüller GmbH & Co. KG		
Supplier name			
AA0931	86369010		
customs tariff number (TARIC)			
MANNAME	Weidmüller Group		
Manufacturer Name			
AA0506	24.00	A	
Rated current In			
AA0787	2.5	mm <sup>2</sup>	
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor and sleeve			
AA0789	2.5	mm <sup>2</sup>	
max. connectable conductor cross-section multiple wire			
AA0937	0.5	mm <sup>2</sup>	
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor and sleeve			
AA0946	0.5	mm <sup>2</sup>	
min. connectable conductor cross-section multiple wire			
AA0820	-40	°C	
Min. operating temperature			
AA0821	130	°C	
Max. operating temperature			
AA0647	Durchgangs-Railklemme		
Product type description			

- ⑥ CADフォーマットの選択  
「フォーマット」のタブをクリックします。

The screenshot shows a web browser window displaying the Weidmüller embedded part community page for a feed-through terminal block. The page is divided into two main sections: a technical specification table on the left and a 3D model viewer on the right.

Field	Value
MANUID	1521850000
PIC	
DESCSHORT	Feed-through terminal block
DESCLONG	Feed-through terminal, PUSH IN, 2.5 mm², 600 V, 24 A, dark beige
EAN	4050116326008
MANUTYPEDESC	A2C 2.5
AA0735	Weidmüller GmbH & Co. KG
AA0931	85369610
MANUNAME	Weidmüller Group
AA0600	24.00
AA0787	2.5
AA0789	2.5
AA0937	0.5
AA0946	0.5
AA0E20	-60
AA0E21	130
AA0B47	Durchgangs-Reihenleiste

The 3D model viewer on the right shows a detailed view of the terminal block. The 'Format' tab is highlighted with an orange circle, indicating the step to select the CAD format. Other tabs include 'Preview' and 'Files'. The Weidmüller logo is visible in the background of the 3D view.

### ⑦ CADフォーマットの追加

現在選択されているCADフォーマットが表示されます。選択されているフォーマット以外のものが必要な場合は「CADフォーマットを追加」から必要なものを選択してください。



### ⑧ CADフォーマットの生成

「CAD」ボタンをクリック頂きますと、CADファイル生成が完了いたします。

