

販売中止のご案内

HPW形 耐圧パッキン式引込器具

HPW形耐圧パッキン式引込器具の販売中止についてご案内いたします。

■ 実施時期

最終ご注文受付日：2022年3月31日（木）

最終出荷予定日：2022年6月30日（木）

■ 対象製品

HPW形耐圧パッキン式引込器具 全機種

■ 推奨代替製品

① 推奨代替品リスト

HPW形 耐圧パッキン式引込器具（販売中止品）					HPN形 耐圧パッキン式引込器具（推奨代替品）				
形番	PF おねじ	PF めねじ	ケーブル径		形番	PF おねじ	PF めねじ	ケーブル径	
HPW31R8	1	1/2	6をこえ	8まで	HPN11(R8)	1/2	1/2	6をこえ	8まで
					HPN21(R8)	3/4	1/2	6をこえ	8まで
HPW31R10	1	1/2	8をこえ	10まで	HPN11(R10)	1/2	1/2	8をこえ	10まで
					HPN21(R10)	3/4	1/2	8をこえ	10まで
HPW32R12	1	3/4	10をこえ	12まで	HPN21(R12)	3/4	1/2	10をこえ	12まで
HPW32R13	1	3/4	11をこえ	13まで	HPN21(R12)	3/4	1/2	10をこえ	12まで
					HPN22(R14)	3/4	3/4	12をこえ	14まで
					HPN32(R14)	1	3/4	12をこえ	14まで
HPW32R15	1	3/4	13をこえ	15まで	HPN32(R14)	1	3/4	12をこえ	14まで
					HPN32(R16)	1	3/4	14をこえ	16まで
HPW33R17	1	1	15をこえ	17まで	HPN32(R16)	1	3/4	14をこえ	16まで
					HPN33(R18)	1	1	16をこえ	18まで
HPW33R18	1	1	16をこえ	18まで	HPN33(R18)	1	1	16をこえ	18まで
HPW33R20	1	1	18をこえ	20まで	HPN33(R20)	1	1	18をこえ	20まで
HPW34R22	1	1-1/4	20をこえ	22まで	HPN44(R23)	1-1/4	1-1/4	20をこえ	23まで
HPW44R24	1-1/4	1-1/4	22をこえ	24まで	HPN44(R23)	1-1/4	1-1/4	20をこえ	23まで
					HPN44(R26)	1-1/4	1-1/4	23をこえ	26まで
HPW44R26	1-1/4	1-1/4	24をこえ	26まで	HPN44(R26)	1-1/4	1-1/4	23をこえ	26まで
HPW44R28	1-1/4	1-1/4	26をこえ	28まで	HPN55(R28)	1-1/2	1-1/2	26をこえ	28まで

HPW 形 耐圧パッキン式引込器具 (販売中止品)					HPN 形 耐圧パッキン式引込器具 (推奨代替品)				
形番	PF おねじ	PF めねじ	ケーブル径		形番	PF おねじ	PF めねじ	ケーブル径	
HPW45R30	1-1/4	1-1/2	28 をこえ	30 まで	HPN55(R30)	1-1/2	1-1/2	28 をこえ	30 まで
HPW55R31	1-1/2	1-1/2	29 をこえ	31 まで	HPN55(R30)	1-1/2	1-1/2	28 をこえ	30 まで
					HPN66(R33)	2	2	30 をこえ	33 まで
HPW55R33	1-1/2	1-1/2	31 をこえ	33 まで	HPN66(R33)	2	2	30 をこえ	33 まで
HPW56R35	1-1/2	2	33 をこえ	35 まで	HPN66(R36)	2	2	33 をこえ	36 まで


※推奨代替品は、適合ケーブル径の互換性を基準に選定しております。
ねじサイズには互換性がない場合がございます。

②材質・表面処理・塗装

	HPW 形 (販売中止品)	HPN 形 (推奨代替品)
材質	鉄铸件	黄銅
表面処理	パーカー処理	ニッケルメッキ
塗装	5Y7/1 メラミン樹脂塗装	塗装なし


③各部寸法、質量

■HPW 形 (販売中止品)

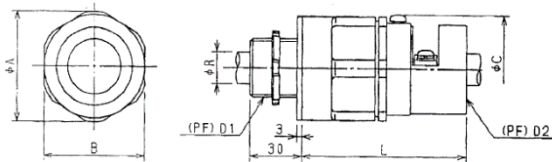

形番	適合ケーブル径 (φR)	寸法					質量 (約)	
		A	B	C	D1	L		
HPW31 R 8	6 をこえ 8 まで							
HPW31 R10	8 をこえ 10 まで	44	41	52	1	1/2	92	0.65Kg
HPW32 R12	10 をこえ 12 まで					3/4		
HPW32 R13	11 をこえ 13 まで						94	1.05Kg
HPW32 R15	13 をこえ 15 まで	54	50	57	1			
HPW33 R17	15 をこえ 17 まで					1		
HPW33 R18	16 をこえ 18 まで						101	1.20Kg
HPW33 R20	18 をこえ 20 まで	62	58	62	1			
HPW34 R22	20 をこえ 22 まで					1 1/4		
HPW44 R24	22 をこえ 24 まで						111	1.60Kg
HPW44 R26	24 をこえ 26 まで	66	60	70	1 1/4			
HPW44 R28	26 をこえ 28 まで							
HPW45 R30	28 をこえ 30 まで							
HPW55 R31	29 をこえ 31 まで					1 1/2		
HPW55 R33	31 をこえ 33 まで	74	70	76	1 1/2		115	2.0Kg
HPW56 R35	33 をこえ 35 まで					2		

■HPN 形 (推奨代替品)

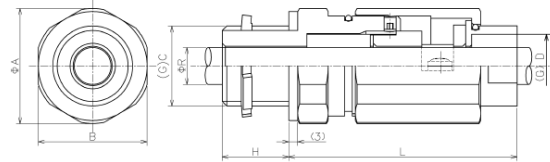

形番	適合ケーブル径 (R)	寸法					質量 (約)	
		A	B	C	D	H		L
HPN11 R8	6 をこえ 8 まで						67	
HPN11 R10	8 をこえ 10 まで	38	36	1/2 (16)	1/2 (16)	22	70.5	0.46Kg
HPN11 R12	10 をこえ 12 まで							
HPN21 R8	6 をこえ 8 まで						67	0.46Kg
HPN21 R10	8 をこえ 10 まで	38	36	3/4 (22)	1/2 (16)	22	70.5	0.46Kg
HPN21 R12	10 をこえ 12 まで							
HPN22 R14	12 をこえ 14 まで	42	40	3/4 (22)	3/4 (22)	22	67~70.5	0.50Kg
HPN22 R16	14 をこえ 16 まで							
HPN32 R14	12 をこえ 14 まで	42	40	1 (28)	3/4 (22)	22	67~70.5	0.55Kg
HPN32 R16	14 をこえ 16 まで							
HPN33 R18	16 をこえ 18 まで	53	50	1 (28)	1 (28)	22	77.5~81	0.88Kg
HPN33 R20	18 をこえ 20 まで							
HPN44 R23	20 をこえ 23 まで	61	58	1 1/4 (36)	1 1/4 (36)	22	80.5~84	1.15Kg
HPN44 R26	23 をこえ 26 まで							
HPN55 R28	26 をこえ 28 まで	68	65	1 1/2 (42)	1 1/2 (42)	22	81~84.5	1.40Kg
HPN55 R30	28 をこえ 30 まで							
HPN66 R33	30 をこえ 33 まで	84	80	2 (54)	2 (54)	22	84~88	2.30Kg
HPN66 R36	33 をこえ 36 まで							

注) 1. C、D寸法の () 内は電線管ねじサイズをmm表示したものです。従ってD寸法は、適合保護管 (電線管) のサイズを示します。
2. HPN11形は、HPN21形のC寸法のみ異なります。

販売中止理由

販売数量減少のため販売中止いたします。