

PSE マーク表示追加のご案内

LF2B形LED照明ユニット

LF2B形LED照明ユニット ACフリータイプのPSEマーク表示追加とこれに伴う使用部品の難燃グレード変更およびシート厚み変更についてご案内いたします。

実施時期


- ・2012年7月1日以降製造分より

対象機種

LF2B形LED照明ユニット ACフリータイプ 全10機種

LF2B-□△P-ATHWW2-1M


□…B、C、D、E、F △…3、4

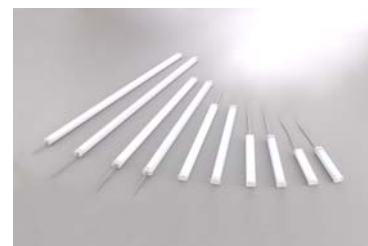


変更内容

- ・エンドカバーの難燃グレード変更と絶縁シートの厚み変更を行いません。

項目	現行品	変更後
エンドカバー	材質：ポリアミド樹脂 (難燃グレード：HB)	材質：ポリアミド樹脂 (難燃グレード：V-O)
絶縁シート	材質：PET (厚み：0.4mm)	材質：PET (厚み：1.0mm)



エンドカバー（難燃グレード違い）



絶縁シート（突起0.5mm）


- ・製品ラベル上にPSEマークを表示します。


変更前	変更後
<p>LF2B-B3P-ATHWW2-1M</p> <p>IDEC 100-240V AC, 50/60Hz, 40mA Max</p> <p>Max.Amb.55°C</p> <p>Lot No. 31X28 e</p> <p>CE</p> <p>IP65</p> <p>MADE IN JAPAN</p>	<p>LF2B-B3P-ATHWW2-1M</p> <p>IDEC 100-240V AC, 50/60Hz, 33-40mA</p> <p>Max.Amb.55°C</p> <p>Lot No. 31X28 e</p> <p>CE</p> <p>IP65</p> <p>MADE IN JAPAN</p> <p>2.6-4.6W</p>

PSEマークを表示

※上記以外に、定格・仕様・外観の変更はありません。

識別表示

- ・ 個装ケース：個装ケースのラベル上に表記している  マークの横に黒丸（●）を表示します。

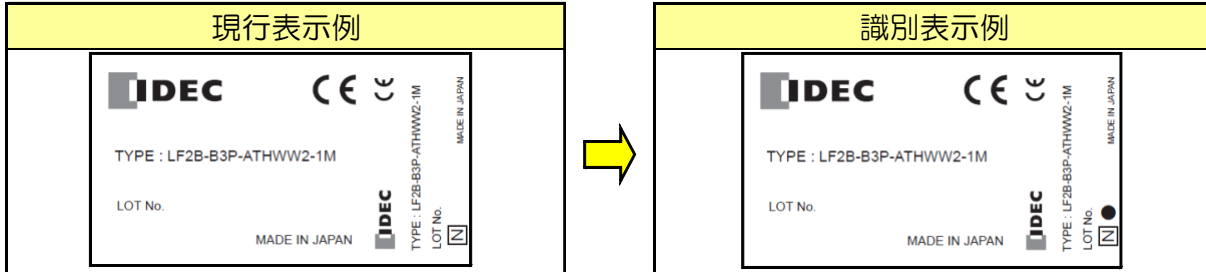

(識別表示期間：次の変更迄)